

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## FUN 600

Modello: F60/30FTE/SR/T

Cod: MP01372121018



### Dati Tecnici


|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Modularità:                                    | Top         |
| Dimensioni (mm):                               | 300x600x300 |
| Potenza elettrica totale (kW):                 | 3           |
| Dimensione zona di cottura 1 (LxP 296x470 mm): |             |
| Tensione (V):                                  | 380-415     |
| Elettricità (A):                               | 5           |
| Fasi:                                          | 3N          |
| Sezione cavo (mmq):                            | 5G1,5       |
| Frequenza (Hz):                                | 50-60       |
| Volume netto (m3):                             | 0,054       |
| Dimensioni imballo (mm):                       | 376x695x596 |
| Peso lordo (kg):                               | 26          |
| Volume lordo (m3):                             | 0,156       |

### Caratteristiche

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Piano:                     | Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 8/10 mm                     |
| Materiale piastra :        | Cromo satinato                                                               |
| Manopole:                  | Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero |
| Camino:                    | Realizzato in un pezzo unico per maggior stabilità                           |
| Cassetto raccogli liquidi: | Estraibile e lavabile in lavastoviglie                                       |
| Piastra:                   | Cromata satinata                                                             |
| Alzatine paraspruzzi:      | Poste su due lati                                                            |

Fry-top elettrico con piastra rigata cromata satinata. Piano con profonda imbutitura in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi su tre lati. La zona di cottura è dotata di 3 resistenze (1 kW/cad.) corazzate regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C - Provvisto di termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento - Dimensioni della piastra mm. 295x470 - Potenza totale 3 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

## Disegno tecnico

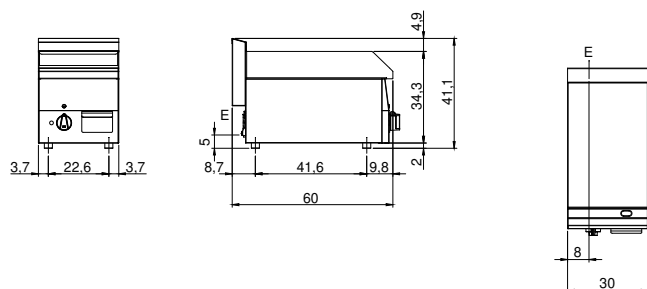

E: Alimentazione elettrica