

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## FUN 650

Modelo: F65/70FTE/SL/T

Cód.: MP01372122012



### Datos técnicos


|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Modularidad:                            | Top         |
| Dimensiones (mm):                       | 700x650x300 |
| Potencia eléctrica total (kW):          | 9           |
| Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm): | 696x520     |
| Carga (V):                              | 380-415     |
| Amperio (A):                            | 14          |
| Fases:                                  | 3N          |
| Sección del cable (mmq):                | 5G2,5       |
| Frecuencia (Hz):                        | 50-60       |
| Volumen neto (m3):                      | 0,137       |
| Dimensiones embalaje (mm):              | 776x776x636 |
| Peso Bruto (kg):                        | 77          |
| Volume brut (m3):                       | 0,383       |

### Características

|                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top:                                       | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor                                                |
| Material placa:                            | Cromada cepillada                                                                                         |
| Acabados:                                  | Lisa                                                                                                      |
| Pomos:                                     | Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas |
| Cajón recoge líquidos:                     | Desmontable y apto para lavavajillas                                                                      |
| Placa:                                     | Placa cromada cepillada                                                                                   |
| Soporte de protección contra salpicaduras: | Colocado en dos lados                                                                                     |

Fry-top elettrico con piastra cromata satinata liscia. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Dotato di 2 zone di cottura indipendenti. Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Nr. 3 resistenze corazzate da 1,5 kW/cad. per ogni zona di cottura. Termostato regolabile da 50° a 300° C. Potenza totale 9 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

## Diseño técnico

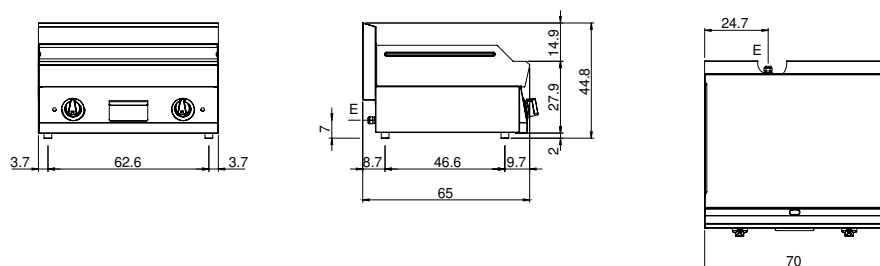

E: Alimentación eléctrica