

Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

FUN 700

Modelo: F70/40FTE/SL/T Cód.: MP01372123028



Datos técnicos


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	400x700x300
Potencia eléctrica total (kW):	4,5
Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm):	396x520
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	7
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G1,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,084
Dimensiones embalaje (mm):	477x776x612
Peso Bruto (kg):	51
Volume brut (m3):	0,227

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor
Material placa:	Cromada cepillada
Acabados:	Lisa
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
Placa:	Placa cromada cepillada

Fry-top elettrico con piastra liscia cromata satinata versione top. Piano costruito in acciaio inox AISI 304 di spessore 10/10; involucro in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Piastra in acciaio cromato ad alta conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Zona di cottura è dotata di 3 resistenze corazzate e regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C. Termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Nr. 3 resistenze x 1,5 kW. Potenza totale 4,5 kW. Dimensioni piastra di cottura mm. 395x550. Alimentazione elettrica VAC 400+3N 50÷60 Hz. Possibilità di montaggio su struttura a ponte e di allestimento su armadio aperto o con portine.

Diseño técnico

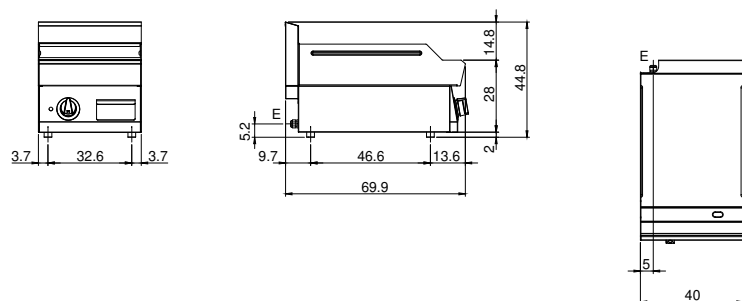

E: Alimentación eléctrica