



Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

ROC 900

Modello: R90/40FTG/SR/A

Cod: MP01374114030

Dati Tecnici

Modularità: Su vano aperto

Dimensioni (mm): 400x900x870

Potenza gas totale (Kcal/h): 9029

Potenza gas totale (kW): 10,5

Dimensione zona di cottura 1 (LxP 335x700 mm):

Connessione gas: 1/2"

Volume netto (m3): 0,313

Dimensioni imballo (mm): 480x1026x1075

Peso lordo (kg): 63,5

Volume lordo (m3): 0,529

Caratteristiche

Piano: Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm

Materiale piastra : Cromo satinato

Manopole: Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5

Cassetto raccogli liquidi: Estraibile e lavabile in lavastoviglie


Piastra: Cromata satinata

Alzatine paraspruzzi: Poste su due lati (optional)

Kit Gas: Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)

Fry top gas piastra rigata cromata satinata su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata di 4 cm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente. Superficie di cottura rivestita in cromo duro lucido a specchio con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circolare per lo scarico dei grassi. Cassetto raccolta grassi. Il riscaldamento avviene per mezzo di bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Il gas viene erogato per mezzo di valvola termostatica. La temperatura di cottura è controllata termostaticamente. Accensione tramite accenditore piezoelettrico posizionato sul cruscotto e dotato di cappuccio in gomma di protezione all'acqua. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 10,5 kW.

Disegno tecnico

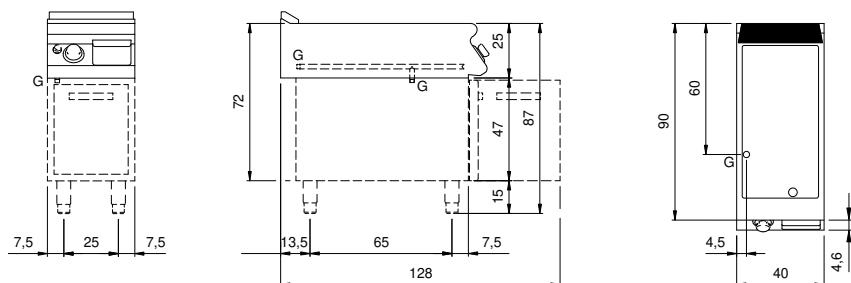

G: Connessione gas 1/2"