

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## FUN 600

Modello: F60/60FTG/SL/T

Cod: MP01372111012



### Dati Tecnici


|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Modularità:                                    | Top         |
| Dimensioni (mm):                               | 600x600x300 |
| Potenza gas totale (Kcal/h):                   | 8943        |
| Potenza gas totale (kW):                       | 10,4        |
| Dimensione zona di cottura 1 (LxP 596x470 mm): |             |
| Connessione gas:                               | 1/2"        |
| Volume netto (m3):                             | 0,108       |
| Dimensioni imballo (mm):                       | 676x695x630 |
| Peso lordo (kg):                               | 55          |
| Volume lordo (m3):                             | 0,296       |

### Caratteristiche

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Piano:                     | Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 8/10 mm                     |
| Materiale piastra :        | Cromo satinato                                                               |
| Manopole:                  | Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero |
| Camino:                    | Realizzato in un pezzo unico per maggior stabilità                           |
| Cassetto raccogli liquidi: | Estraibile e lavabile in lavastoviglie                                       |
| Piastra:                   | Cromata satinata                                                             |
| Alzatine paraspruzzi:      | Poste su due lati                                                            |
| Kit Gas:                   | Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)      |

Fry-top a gas con piastra liscia cromata satinata. Piano con profonda imbutitura in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Dotato di due zone di cottura indipendenti. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi su tre lati. Bruciatori in acciaio con bruciatori pilota ad accensione piezoelettrica. Erogazione del gas mediante valvola termostatica in sicurezza con termocoppia. Nr. 2 bruciatori x 5,2 kW/cad. - Potenza totale 10,4 kW - Dimensioni della piastra 595x470 mm.

## Disegno tecnico

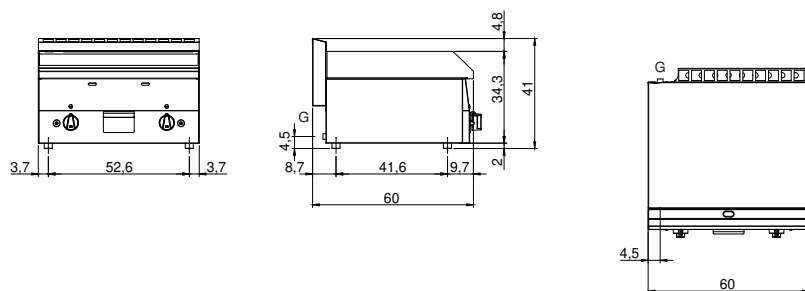

G: Connessione gas 1/2"