



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modèle: F70/110PCGB/A

Cod: MP01012113001

### Données techniques


Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	1100x700x850
Total puissance gaz (Kcal/h):	22184
Total puissance gaz (kW):	25,8
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,655
Dimensions emballage (mm):	1176x776x1180
Poids brut (kg):	83
Puissance du brûleur 1 (kW):	5,5
Puissance du brûleur 2 (kW):	3,7
Puissance du brûleur 3 (kW):	3,7
Puissance du brûleur 4 (kW):	3,7
Puissance du brûleur 5 (kW):	5,5
Puissance du brûleur 6 (kW):	3,7
Volume brut (m3):	1,077

### Caractéristiques

Brûleurs:	Avec flamme pilote, disponibles en version double ou simple couronne en fonte
Grilles:	En fonte avec épandeur à simple et double couronne en fonte avec pilote en laiton
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm avec bacs émaillés amovibles
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Plan de cuisson à gaz, 6 feux sur armoire ouverte. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Doté de brûleurs rapides en fonte/laiton à haute puissance avec brûleur veilleuse pour l'allumage automatique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Les bacs en acier émaillé sont facilement amovibles pour le nettoyage. Les grilles du plan de cuisson sont en fonte émaillée anti-acide. 4 brûleurs x 3,7 kW et 2 brûleurs x 5,5 kW. Puissance totale 25,8 kW.ù

### Dessin technique

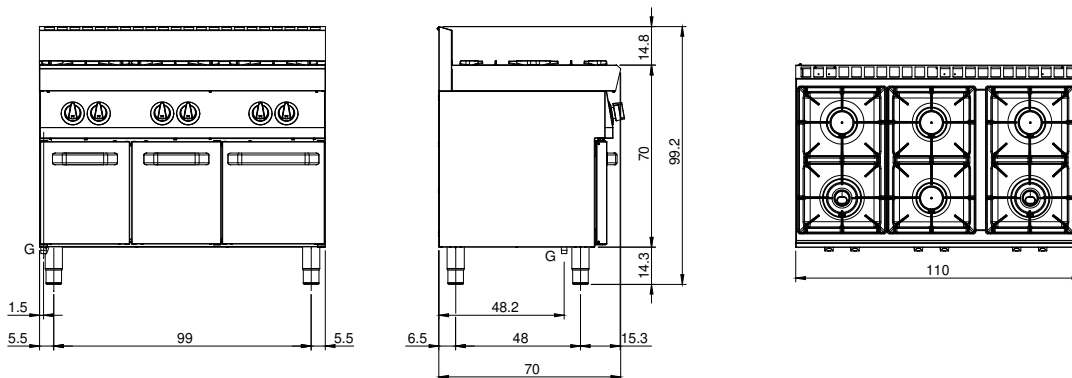

G: Raccord gaz 1/2"