

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/110PCGB/T

Cod: MP01012113004



Données techniques


Modularité:	Top
Dimension (mm):	1100x700x300
Total puissance gaz (Kcal/h):	22184
Total puissance gaz (kW):	25,8
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,231
Dimensions emballage (mm):	1176x776x636
Poids brut (kg):	67
Puissance du brûleur 1 (kW):	5,5
Puissance du brûleur 2 (kW):	3,7
Puissance du brûleur 3 (kW):	3,7
Puissance du brûleur 4 (kW):	3,7
Puissance du brûleur 5 (kW):	5,5
Puissance du brûleur 6 (kW):	3,7
Volume brut (m3):	0,580

Caractéristiques

Brûleurs:	Avec flamme pilote, disponibles en version double ou simple couronne en fonte
Grilles:	En fonte avec épandeur à simple et double couronne en fonte avec pilote en laiton
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm avec bacs émaillés amovibles
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Plan de cuisson à gaz 6 feux modèle top. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plan de cuisson doté de brûleurs rapides en fonte/laiton à haute puissance avec bacs en acier émaillé amovibles pour le nettoyage. Alimentation du gaz moyennant robinets avec soupape de sécurité à thermocouple et brûleur veilleuse pour l'allumage automatique des brûleurs. Grilles du plan de cuisson en fonte émaillée anti-acide. Puissance du plan supérieur 4 brûleurs x 3,7 kW et 2 x 5,5 kW. Puissance totale 25,8 kW.

Dessin technique

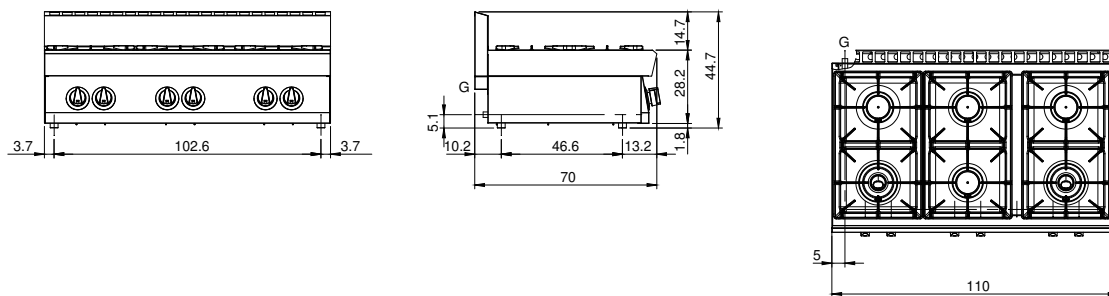

G: Raccord gaz 1/2"