

Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

ROC 700

Modello: R70/40PCGB/T

Cod: MP01014113050



Dati Tecnici


Modularità:	Top
Dimensioni (mm):	400x730x280
Potenza gas totale (Kcal/h):	7911
Potenza gas totale (kW):	9,2
Connessione gas:	1/2"
Volume netto (m3):	0,082
Dimensioni imballo (mm):	480x856x475
Peso lordo (kg):	50,6
Potenza fuoco 1 (kW):	5,5
Potenza fuoco 2 (kW):	3,7
Volume lordo (m3):	0,195

Caratteristiche

Bruciatori:	Mono e doppia corona in ghisa con spartifiamma in ottone
Griglie:	Per singolo fuoco in ghisa o in acciaio inox (optional) lavabili in lavastoviglie
Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm con bacinelle smaltate
Manopole:	Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5
Camino:	Griglia di scarico gas combusti amovibile realizzata in ghisa
Kit Gas:	Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)

Piano di cottura a gas, versione top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con predisposizione per l'unione di testa. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggiati igienici dotato di griglie in ghisa smaltate resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di bruciatori rapidi in ghisa/ottone di elevata potenza con bacinelle in acciaio smaltato estraibili per la pulizia. Nr.1 bruciatore da 5.5 kW e nr.1 bruciatore da 3.7kW. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Piedini regolabili in altezza. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 9.2 kW.

Disegno tecnico

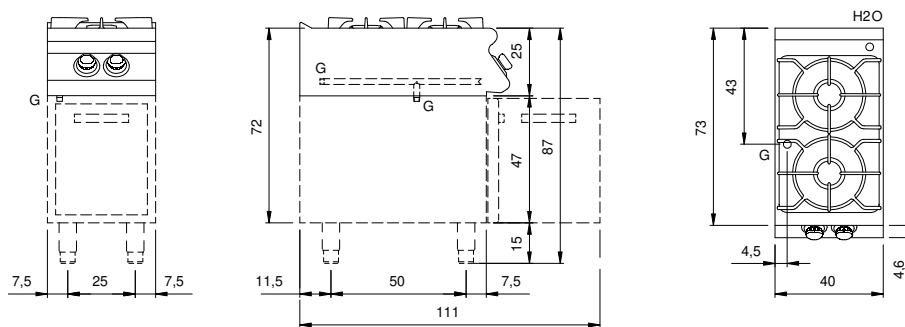

G: Connessione gas 1/2"