



Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## ROC 700

Modello: R70/80PCEQ/A

Cod: MP01014123054

### Dati Tecnici


|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Modularità:                    | Su vano aperto |
| Dimensioni (mm):               | 800x730x870    |
| Potenza elettrica totale (kW): | 10,4           |
| Tensione (V):                  | 380-415        |
| Elettricità (A):               | 24             |
| Fasi:                          | 3N             |
| Sezione cavo (mmq):            | 5G4            |
| Frequenza (Hz):                | 50-60          |
| Volume netto (m3):             | 0,508          |
| Dimensioni imballo (mm):       | 880x856x1109   |
| Peso lordo (kg):               | 71,6           |
| Volume lordo (m3):             | 0,835          |

### Caratteristiche

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Piano:    | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm         |
| Manopole: | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5         |
| Camino:   | Griglia di scarico gas combusti amovibile realizzata in ghisa |

Piano di cottura elettrico 4 piastre quadre su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano stampato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con invaso per la raccolta dei liquidi. Camino posteriore in ghisa smaltata; predisposizione per l'unione di testa. Nr. 4 piastre elettriche tonde diam. 220 mm con potenza di 2,6 kW ciascuna. Piastre dotate di termostato di sicurezza a ripristino automatico. Sei possibilità di regolazione della temperatura per ogni piastra. Lampade spia di segnalazione inserimento alimentazione elettrica e funzionamento piastre. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 10,4 kW.

## Disegno tecnico

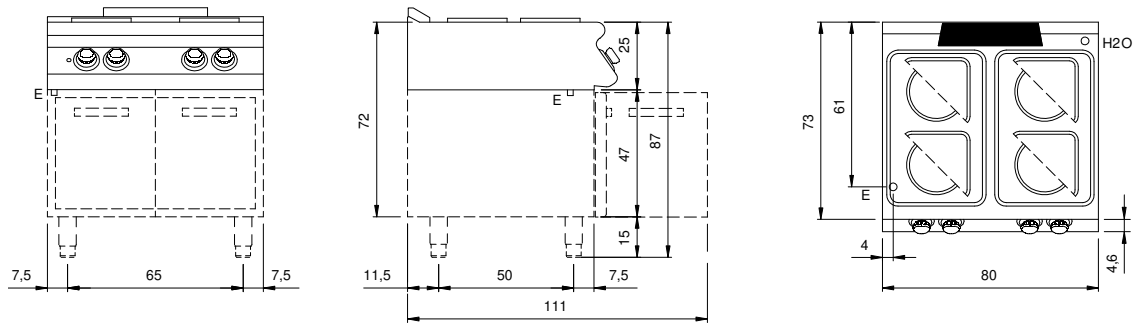

E: Alimentazione elettrica