



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 900

Modèle: R90/40PCEQ/P

Cod: MP01014124003

### Données techniques


|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Modularité:                      | Sur placard avec porte |
| Dimension (mm):                  | 400x900x870            |
| Total puissance électrique (kW): | 8                      |
| Alimentation électrique (V):     | 380-415                |
| Ampère (A):                      | 18,5                   |
| Phases:                          | 3N                     |
| Section du câble (mmq):          | 5G2,5                  |
| Fréquence (Hz):                  | 50-60                  |
| Volume net (m3):                 | 0,313                  |
| Dimensions emballage (mm):       | 480x1026x1075          |
| Poids brut (kg):                 | 105                    |
| Volume brut (m3):                | 0,529                  |

### Caractéristiques

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de travail:     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm                              |
| Boutons de commande: | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5                                  |
| Poignées:            | Les poignées en aluminium brossé offrent une prise sûre et solide avec une lignes ergonomiques |
| Grille d'évacuation: | Amovible en fonte                                                                              |

Plan de cuisson électrique 2 plaques sur placard avec portes. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier AISI 304, épaisseur 20/10. Prédéposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. con invaso per la raccolta dei liquidi. Camino posteriore in ghisa smaltata. Plaques électriques carrées de 300x300 mm avec bord hermétique en acier inox sur le plan. Six possibilités de réglage de la température pour chaque plaque. Voyant lumineux d'alimentation électrique et de fonctionnement des plaques. Boutons de commande à labyrinthe pour empêcher la pénétration de l'eau pendant les opération de nettoyage. Base réalisée en acier inox. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Portes tournantes embouties avec poignée ergonomique. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Alimentation électrique VAC 400 + 3N 50÷60 Hz. Puissance totale 8 kW.

## Dessin technique

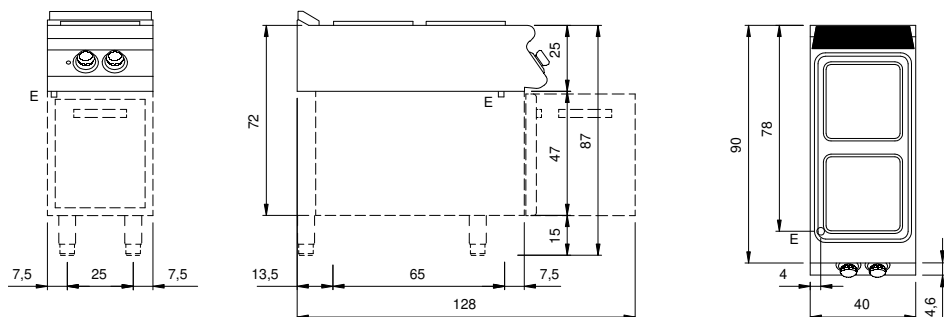

E: Alimentation électrique