



Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

FUN 700

Modelo: F70/70CFGB

Cód.: MP01032113000

Datos técnicos


Modularidad:	Horno a gas
Dimensiones (mm):	700x700x850
Tamaño del horno (mm):	555x540x270
Potencia de gas total (Kcal/h):	20121
Potencia de gas total (kW):	23,4
Tipo de horno:	horno estático
Potencia de horno (kW):	5
Rangos de temperatura de horno (°C):	150-300
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,417
Dimensiones embalaje (mm):	776x776x1180
Peso Bruto (kg):	95
Potencia del quemador 1 (kW):	5,5
Potencia del quemador 2 (kW):	3,7
Potencia del quemador 3 (kW):	5,5
Potencia del quemador 4 (kW):	3,7
Volumen bruto (m3):	0,711

Características

Quemadores:	Completo con llama piloto disponible en versión de hierro fundido de doble o simple corona
Parrillas:	Tapa de quemador de latón fundido con corona simple y doble de latón con llama piloto
Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas extraíbles
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
Tiradores:	Acabado en aluminio cepillado
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Cocina a gas de 4 fuegos con horno a gas. Tapa en acero inoxidable AISI 304 espesor 8/10; cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 8/10 de espesor; fondos y partes internas en acero; refuerzos internos de material anticorrosivo (chapa aluminizada). Placa equipada con quemadores rápidos de hierro fundido/latón de alta potencia con bandejas extraíbles de acero esmaltado para su limpieza. Suministro de gas a través de grifos de válvula de seguridad con termopar y quemador piloto para encendido automático de los quemadores. Soportes para placas de cocción de hierro fundido esmaltado antiácido Horno estático a gas de acero esmaltado con puerta aislada de doble pared y provisto de bisagras con muelles de equilibrio. La cámara con aislamiento térmico está equipada con soportes laterales para parrillas de 3 posiciones, que se pueden quitar para limpiar. El calentamiento se realiza mediante un quemador de llama estabilizada con encendido piezoeléctrico; el suministro de gas se realiza mediante válvula termostática de seguridad con termopar. Regulación de temperatura de 150° a 300°C. Dimensiones internas: mm. 530x540x280h. Nr. 1 Rejilla mm. 530x530 suministrado. Piso superior energía (gas) nr. 2 quemadores de 3,7 kW y no. 2x5,5kW. Potencia del horno 5 kW. Potencia total de gas 23,4 kW.

Diseño técnico

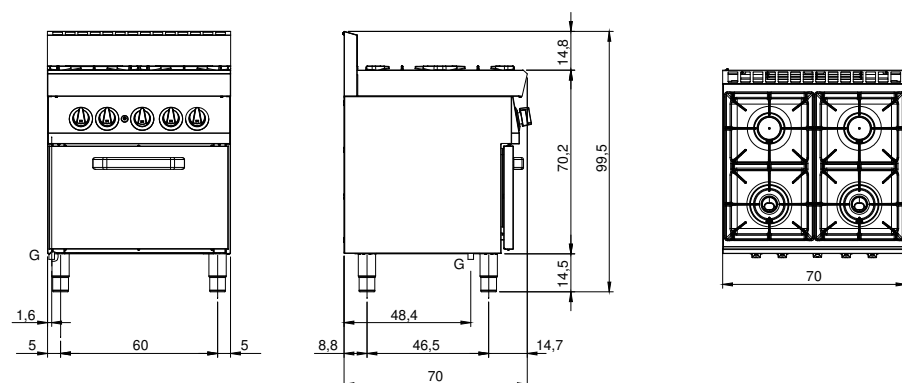

G: Conexión de gas de 1/2 "