



Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_

Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modello: F70/70CFE

Cod: MP01032123000

### Dati Tecnici


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Modularità:                    | Forno elettrico |
| Dimensioni (mm):               | 700x700x850     |
| Dimensione forno (mm):         | 565x330x325     |
| Potenza elettrica totale (kW): | 14,36           |
| Tipologia forno:               | Ventilato       |
| Potenza forno (kW):            | 3,96            |
| Range temperatura forno (°C):  | 50-300          |
| Tensione (V):                  | 380-415         |
| Elettricità (A):               | 29,5            |
| Fasi:                          | 3N              |
| Sezione cavo (mmq):            | 5G6             |
| Frequenza (Hz):                | 50              |
| Volume netto (m3):             | 0,417           |
| Dimensioni imballo (mm):       | 776x776x1180    |
| Peso lordo (kg):               | 87              |
| Volume lordo (m3):             | 0,711           |

### Caratteristiche

|           |                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano:    | Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm                                                                   |
| Manopole: | Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafilamento liquidi |

Cucina elettrica 4 piastre elettriche con forno elettrico a convezione. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piano di cottura dotato di piastre elettriche in ghisa con bordo in acciaio inox a tenuta sul piano. Ogni piastra è comandata da un commutatore con 6 possibilità di regolazione della temperatura ed è dotata di lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Modello con piastre tonde Ø 220 mm. Nr. 4 piastre x 2,6 kW. Forno elettrico a convezione. Realizzato in acciaio smaltato con porta isolata a doppia parete e dotata di cerniere con molle equilibranti. La camera è isolata termicamente ed è dotata di reggigriglie laterali con possibilità di inserimento di di nr. 3 teglie GN 1/1 mm. 65 h. Funzionamento a convezione forzata mediante motore con ventola in acciaio inox. Il riscaldamento avviene per mezzo di 3 resistenze termostate con campo di regolazione della temperatura da 100° a 300° C. Dotato di di interruttore generale termostato e di lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Dimensioni interne mm. 530x340x325h. Corredato di nr. 1 griglia GN 1/1. 4 piastre 4x2,6 kW. Potenza forno 3,96 kW. Potenza totale 14,36 kW. Alimentazione elettrica a VAC 400+3N 50 Hz.

## Disegno tecnico

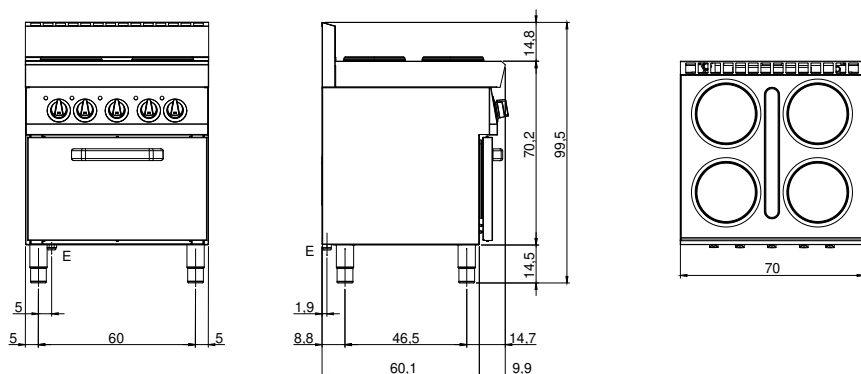

E: Alimentazione elettrica