modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 650

Modèle: F65/70CFGEB **Cod:** MP01032132000

Données techniques

Modularité:	Four électrique
Dimension (mm):	700x650x850
Dimensions du four (mm):	565x330x325
Total puissance électrique (kW):	3,96
Total puissance gaz (Kcal/h):	14790
Total puissance gaz (kW):	17,2
Type de four:	Four électrique à convection
Puissance du four (kW):	3,96
Gamme température du four (°C):	50-300
Raccord gaz:	1/2"
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	6,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G1,5
Fréquence (Hz):	50
Volume net (m3):	0,387
Dimensions emballage (mm):	776x776x1180
Poids brut (kg):	90
Puissance du brûleur 1 (kW):	5
Puissance du brûleur 2 (kW):	3,6
Puissance du brûleur 3 (kW):	5
Puissance du brûleur 4 (kW):	3,6
Volume brut (m3):	0,711

Caractéristiques

Brûleurs:	Allumage piézoélectrique, disponibles en fonte avec diffuseurs de flamme en laiton à couronne simple
Grilles:	En fonte avec supports longs
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm avec bacs émaillés amovibles
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Poignées:	Finition en aluminium brossé
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Cuisinière à gaz bac émaillés, 4 brûleurs, four électrique à convection

Cuisinière à gaz 4 feux avec four électrique à convection. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plan de cuisson doté de 4 brûleurs (2x3,6 kW + 2x5 kW) - puissance totale 17,2 kW. Bacs en acier émaillé amovibles pour le nettoyage. Grilles du plan de cuisson en fonte émaillée anti-acide. Robinets de gaz avec soupapes de sécurité à thermocouple. Allumage piézo-électrique des brûleurs. Four avec dimensions internes de 53x34x32,5h cm. Possibilité de 3 plats à four GN 1/1 h. 6,5 cm. Isolation thermique de la chambre du four et de la porte. Fonctionnement du four électrique à convection forcée. Moteur 0,18 kW. Ventilateur en acier inox. 3 résistances x 1,26 kW/chacune Puissance totale du four électrique 3,78 kW. Interrupteur général. Thermostat réglable de 100° à 300° C. Voyant lumineux d'alimentation électrique et de fonctionnement des résistances. Puissance du gaz 17,2 kW. Puissance électrique 3,96 kW. Tension d'alimentation VAC 400+3N 50 Hz.

Déssin technique

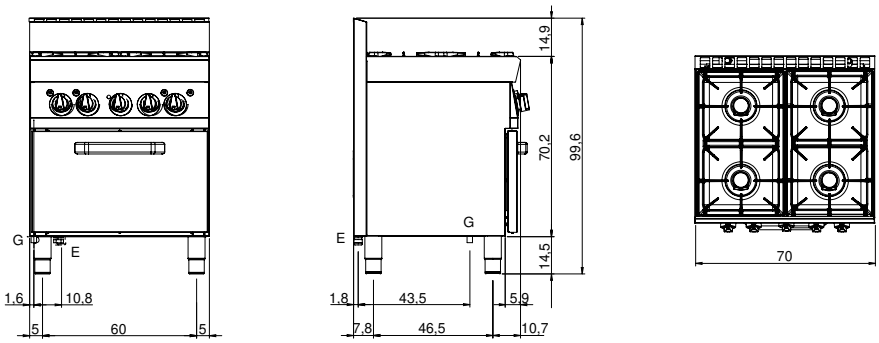

G: Raccord gaz 1/2"

E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.