



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/110CFGB

Cod: MP01032133001

Données techniques


Modularité:	Four gaz
Dimension (mm):	1100x700x850
Dimensions du four (mm):	555x540x270
Total puissance gaz (Kcal/h):	26484
Total puissance gaz (kW):	30,8
Type de four:	Four statique
Puissance du four (kW):	5
Gamme température du four (°C):	150-300
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,655
Dimensions emballage (mm):	1176x776x1180
Poids brut (kg):	130
Puissance du brûleur 1 (kW):	5,5
Puissance du brûleur 2 (kW):	3,7
Puissance du brûleur 3 (kW):	3,7
Puissance du brûleur 4 (kW):	3,7
Puissance du brûleur 5 (kW):	5,5
Puissance du brûleur 6 (kW):	3,7
Volume brut (m3):	1,077

Caractéristiques

Brûleurs:	Avec flamme pilote, disponibles en version double ou simple couronne en fonte
Grilles:	En fonte avec épandeur à simple et double couronne en fonte avec pilote en laiton
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm avec bacs émaillés amovibles
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Poignées:	Finition en aluminium brossé
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Cuisinière à gaz 6 feux avec four à gaz et armoire neutre. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plan de cuisson doté de brûleurs rapides en fonte/laiton à haute puissance avec bacs emailés amovibles pour le nettoyage. Alimentation du gaz moyennant robinets avec soupape de sécurité à thermocouple et brûleur veilleuse pour l'allumage automatique des brûleurs. Grilles du plan de cuisson en fonte émaillée anti-acide. Four à gaz statique en acier émaillé avec porte isolée à double paroi dotée de charnières à ressorts équilibrants. La chambre isolée thermiquement est dotée de supports pour grilles latéraux à 3 positions, amovibles pour le nettoyage. Le chauffage s'effectue moyennant brûleur à flamme stabilisée avec allumage piézo-électrique ; l'alimentation du gaz s'effectue moyennant soupape thermostatique de sécurité avec thermocouple. Réglage de la température de 150° à 300° C. Dimensions internes: 530x540xH280 mm. 1 Grille 530x530 mm fournie. Puissance du plan supérieur 4 brûleurs x 3,7 kW et 2 x 5,5 kW - Puissance du four 5 kW - Puissance totale 30,8 kW. Armoire neutre avec porte battante à double paroi et support pour grilles interne en acier chromé. Dimensions internes 340x540xH390 mm - 1 grille GN 1/1 fournie.

Dessin technique

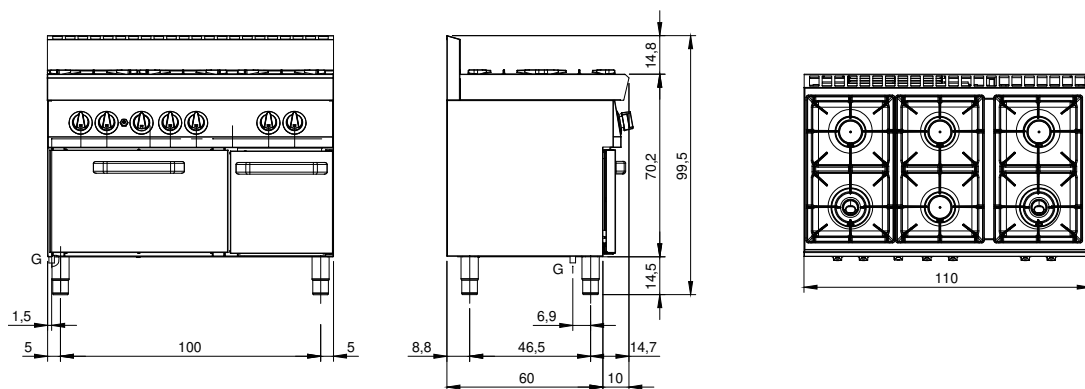

G: Raccord gaz 1/2"