



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

ROC 900

Modelo: R90/120CFGG Cód.: MP01034114002

Datos técnicos


|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Modularidad:                         | Horno a gas    |
| Dimensiones (mm):                    | 1200x900x870   |
| Tamaño del horno (mm):               | 955x655x310    |
| Potencia de gas total (Kcal/h):      | 55031          |
| Potencia de gas total (kW):          | 64             |
| Tipo de horno:                       | horno estático |
| Potencia de horno (kW):              | 12             |
| Rangos de temperatura de horno (°C): | 95-300         |
| Conexión de gas:                     | 1/2"           |
| Volumen neto (m3):                   | 0,94           |
| Dimensiones embalaje (mm):           | 1280x1026x1109 |
| Peso Bruto (kg):                     | 203,5          |
| Potencia del quemador 1 (kW):        | 6              |
| Potencia del quemador 2 (kW):        | 10             |
| Potencia del quemador 3 (kW):        | 10             |
| Potencia del quemador 4 (kW):        | 10             |
| Potencia del quemador 5 (kW):        | 6              |
| Potencia del quemador 6 (kW):        | 10             |
| Volumen bruto (m3):                  | 1,456          |

Características

|             |                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quemadores: | Quemadores de hierro fundido de corona simple y doble con tapa de quemador de latón            |
| Parrillas:  | Para quemador simple en hierro fundido o acero inoxidable (opcional) apto para lavavajillas    |
| Top:        | Cuba estampada de acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor                                |
| Pomos:      | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5                                              |
| Tiradores:  | Los mangos de aluminio cepillado permiten un agarre seguro y resistente con líneas ergonómicas |
| Chimenea:   | Extraíble de hierro fundido                                                                    |
| Kit Gas:    | Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)                   |

Cocina a gas 6 quemadores en horno a gas estático maxi. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Placa ranurada de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10; predisposición para la unión de cabezal. Humero trasero de hierro fundido esmaltado. Suministro de gas mediante grifos con válvulas de seguridad con termopar y quemador piloto, para el encendido automático de los quemadores. Encimera con esquinas redondeadas equipada con rejillas de hierro fundido esmaltadas de alto espesor resistentes a los ácidos. Aparato equipado con seis quemadores rápidos de hierro fundido/latón, fijados herméticamente a la encimera, 4 quemadores de 10 kW y 2 quemadores de 6 kW. (Potencias disponibles para el quemador: 3,5 kW, 6 kW, 7,5 kW, 10 kW). Horno a gas maxi con válvula termostática para la regulación de la temperatura de 50° C a 300 °C. Quemador de llama estabilizada con encendido piezoeléctrico con llama piloto y termopar de seguridad. Cámara de cocción de acero inoxidable. Contrapuerta del horno de acero inoxidable con junta de laberinto. Potencia del horno 12 kW. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en el interior durante las operaciones de limpieza. Aparato equipado con patas regulables en altura de acero inoxidable. Puerta con manija tubular de acero inoxidable. Grado de protección IPX5. Alimentación a gas, potencia total 64 kW.

## Diseño técnico

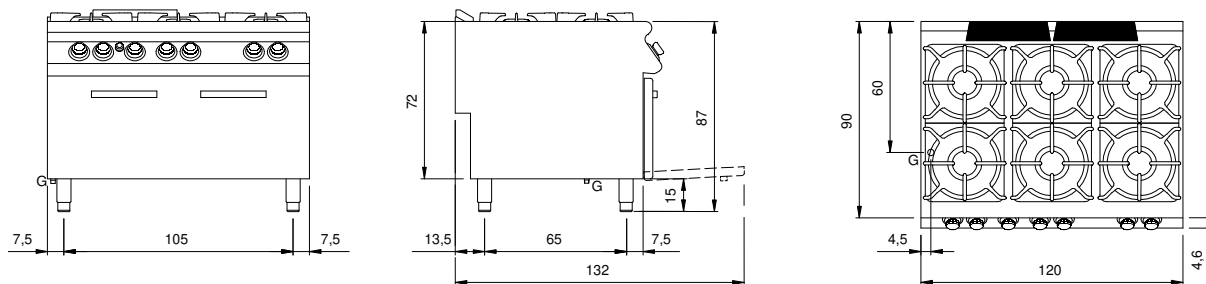

G: Conexión de gas de 1/2 "