



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 900

Modèle: R90/120CFGEV

Cod: MP01034134003

### Données techniques


|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Modularité:                      | Four électrique              |
| Dimension (mm):                  | 1200x900x870                 |
| Dimensions du four (mm):         | 555x655x255                  |
| Total puissance électrique (kW): | 6                            |
| Total puissance gaz (Kcal/h):    | 44712                        |
| Total puissance gaz (kW):        | 52                           |
| Type de four:                    | Four électrique à convection |
| Puissance du four (kW):          | 6                            |
| Gamme température du four (°C):  | 50-300                       |
| Raccord gaz:                     | 1/2"                         |
| Alimentation électrique (V):     | 380-415                      |
| Ampère (A):                      | 14                           |
| Phases:                          | 3N                           |
| Section du câble (mmq):          | 5G1,5                        |
| Fréquence (Hz):                  | 50-60                        |
| Volume net (m3):                 | 0,94                         |
| Dimensions emballage (mm):       | 1280x1026x1109               |
| Poids brut (kg):                 | 186,6                        |
| Puissance du brûleur 1 (kW):     | 6                            |
| Puissance du brûleur 2 (kW):     | 10                           |
| Puissance du brûleur 3 (kW):     | 10                           |
| Puissance du brûleur 4 (kW):     | 10                           |
| Puissance du brûleur 5 (kW):     | 6                            |
| Puissance du brûleur 6 (kW):     | 10                           |
| Volume brut (m3):                | 1,456                        |

### Caractéristiques

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brûleurs:            | Brûleurs à couronne simple et double en fonte avec diffuseurs de flamme en laiton                   |
| Grilles:             | Pour brûleur unique en fonte ou en acier inox (en option), lavables au lave-vaisselle               |
| Plan de travail:     | Plan embouti en acier inoxydable AISI 304 de 20/10 mm d'épaisseur                                   |
| Boutons de commande: | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5                                       |
| Poignées:            | Les poignées en aluminium brossé offrent une prise sûre et solide avec une lignes ergonomiques      |
| Grille d'évacuation: | Amovible en fonte                                                                                   |
| Kit Gas:             | Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20) |

Cuisinière à gaz, 6 feux avec four électrique à convection. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est embouti et réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Prédéposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Alimentation du gaz par robinet avec valve de sécurité, thermocouple et veilleuse pour l'allumage automatique des brûleurs. Plan avec angles arrondis hygiéniques doté de grilles en fonte émaillées de grande épaisseur, anti-acide. Équipement doté de 6 brûleurs à haut rendement en fonte/laiton, fixés hermétiquement au plan: 4 brûleurs de 10 kW et 2 brûleur de 6 kW (Puissances disponibles par brûleur: 3,5 kW, 6 kW, 7,5 kW, 10 kW). Four électrique GN 2/1. Chauffage par Résistances blindées en acier inox. Chambre de cuisson en acier inox. Contre-porte four en acier inox avec étanchéité à labyrinthe. Puissance four 6 kW. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation à gaz, puissance totale 52 Kw. Alimentation électrique VAC 380-415 3N 50÷60 Hz. Puissance totale 6 kW

## Dessin technique

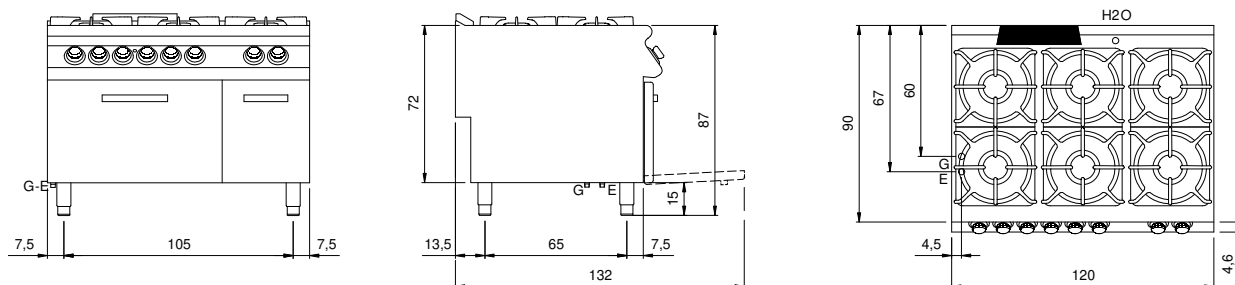

G: Raccord gaz 1/2"

E: Alimentation électrique