

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## ROC 900

Modelo: R90/120CFGEBV Cód.: MP01034134053

### Datos técnicos


|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Modularidad:                         | Horno eléctrico           |
| Dimensiones (mm):                    | 1200x900x870              |
| Tamaño del horno (mm):               | 555x655x255               |
| Potencia eléctrica total (kW):       | 6                         |
| Potencia de gas total (Kcal/h):      | 31815                     |
| Potencia de gas total (kW):          | 37                        |
| Tipo de horno:                       | horno eléctrico ventilado |
| Potencia de horno (kW):              | 6                         |
| Rangos de temperatura de horno (°C): | 50-300                    |
| Conexión de gas:                     | 1/2"                      |
| Carga (V):                           | 380-415                   |
| Amperio (A):                         | 14                        |
| Fases:                               | 3N                        |
| Sección del cable (mmq):             | 5G1,5                     |
| Frecuencia (Hz):                     | 50-60                     |
| Volumen neto (m3):                   | 0,94                      |
| Dimensiones embalaje (mm):           | 1280x1026x1109            |
| Peso Bruto (kg):                     | 186,6                     |
| Potencia del quemador 1 (kW):        | 5,5                       |
| Potencia del quemador 2 (kW):        | 7,5                       |
| Potencia del quemador 3 (kW):        | 5,5                       |
| Potencia del quemador 4 (kW):        | 5,5                       |
| Potencia del quemador 5 (kW):        | 5,5                       |
| Potencia del quemador 6 (kW):        | 7,5                       |
| Volume brut (m3):                    | 1,456                     |

### Características

|             |                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quemadores: | Quemadores de hierro fundido de corona simple y doble con tapa de quemador de latón            |
| Parrillas:  | Para quemador simple en hierro fundido o acero inoxidable (opcional) apto para lavavajillas    |
| Top:        | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas              |
| Pomos:      | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5                                              |
| Tiradores:  | Los mangos de aluminio cepillado permiten un agarre seguro y resistente con líneas ergonómicas |
| Chimenea:   | Extraíble de hierro fundido                                                                    |
| Kit Gas:    | Equipo de conversiòn de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)                   |

Cucina gas 6 fuochi su forno elettrico statico e vano neutro. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con predisposizione per l'unione di testa. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggiati igienici dotato di griglie in ghisa smaltate di elevato spessore e resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di bruciatori rapidi in ghisa/ottone di elevata potenza con bacinelle in acciaio smaltato estraibili per la pulizia. Nr.2 bruciatori da 7.5 kW e nr.4 bruciatori da 5.5 kW. Forno elettrico a convezione. Camera isolata termicamente, dotata di reggigriglie laterali con possibilità di inserimento 3 teglie GN 2/1 mm. 65 h. Funzionamento a convezione forzata mediante motore con ventola in acciaio. Riscaldamento tramite 3 resistenze termostate con campo di regolazione della temperatura da 50° a 300° C. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare corretto funzionamento del forno. Camera di cottura in acciaio inox. Controporta forno in acciaio inox con tenuta a labirinto. Potenza forno 6 kW. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Porte forno e vano a battente con maniglia tubolare in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Potenza gas totale 37 kW. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 6 kW.

## Diseño técnico

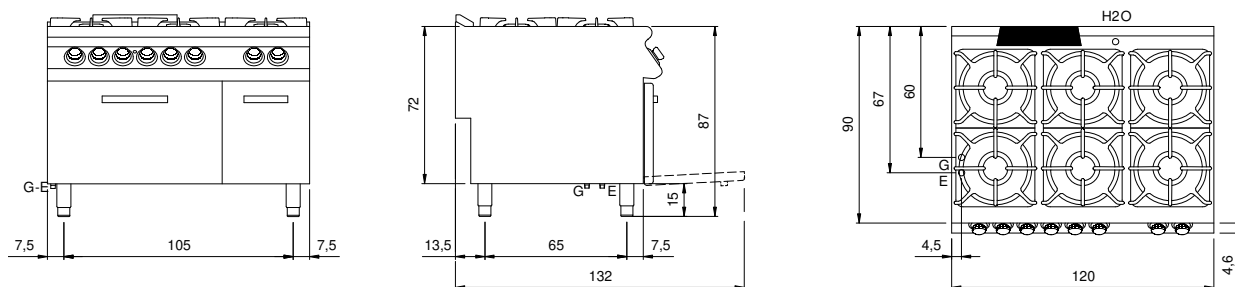

G: Conexión de gas de 1/2 "

E: Alimentación eléctrica