

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/80TPE/T

Cod: MP01052123000



Données techniques


Modularité:	Top
Dimension (mm):	800x700x300
Total puissance électrique (kW):	10
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	23
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,17
Dimensions emballage (mm):	880x856x509
Poids brut (kg):	100
Volume brut (m3):	0,383

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent

Plaque coup de feu 4 plaques électrique version top. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu en acier caractérisée par des zones thermiques différenciées à haut rendement et dotée d'anneau central amovible. Le chauffage s'effectue moyennant résistance central à haute puissance. 4 résistance x 2,5 kW. Puissance totale 10 kW VAC 380-415V 3N 50-60HZ. Possibilité de montage sur pont et d'installation sur armoire ouverte ou avec portes.

Dessin technique

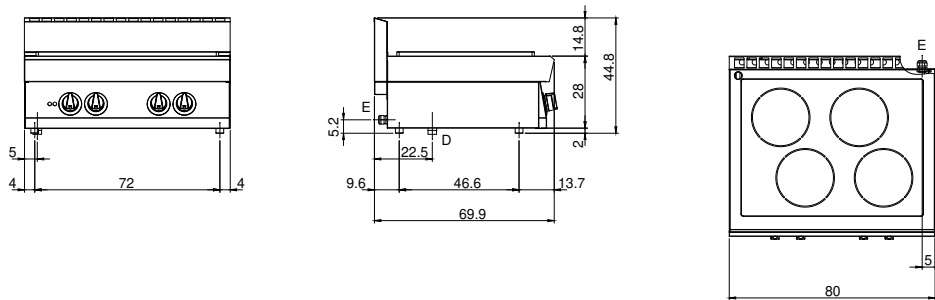

E: Alimentation électrique