



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/80TPFE

Cod: MP01052123002

Données techniques


Modularité:	Four électrique
Dimension (mm):	800x700x850
Dimensions du four (mm):	565x330x325
Total puissance électrique (kW):	13,96
Type de four:	Four électrique à convection
Puissance du four (kW):	3,96
Gamme température du four (°C):	50-300
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	29
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G6
Fréquence (Hz):	50
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,48
Dimensions emballage (mm):	880x856x1274
Poids brut (kg):	130
Volume brut (m3):	0,960

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent

Plaque coup de feu 4 plaques électrique sur placard avec portes. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu en acier caractérisée par des zones thermiques différenciées à haut rendement et dotée d'anneau central amovible. Le chauffage s'effectue moyennant résistance central à haute puissance. 4 résistance x 2,5 kW. Four électrique Ventilée Réalisé en acier emaillee. Porte isolée à double paroi dotée de charnières à ressorts équilibrants. Le chauffage s'effectue moyennant résistances avec thermostat et plage de réglage de la température de 50° à 300° C. Puissance du four 3,96 kW. Puissance totale 13,96 kW VAC 380-415V 3N 50-60HZ.

Dessin technique

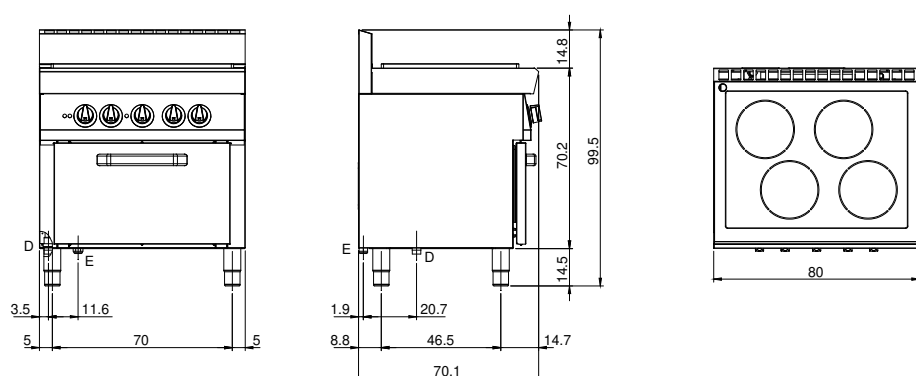

E: Alimentation électrique