



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 700

Modèle: R70/80TPPGF/P

Cod: MP01054113008

### Données techniques


|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Modularité:                                 | Sur placard avec portes |
| Dimension (mm):                             | 800x730x870             |
| Total puissance gaz (Kcal/h):               | 15478                   |
| Total puissance gaz (kW):                   | 18                      |
| Puissance de la plaque entière de gaz (kW): | 6                       |
| Raccord gaz:                                | 1/2"                    |
| Volume net (m3):                            | 0,508                   |
| Dimensions emballage (mm):                  | 880x856x1109            |
| Poids brut (kg):                            | 128,6                   |
| Puissance du brûleur 3 (kW):                | 6                       |
| Puissance du brûleur 4 (kW):                | 6                       |
| Volume brut (m3):                           | 0,835                   |

### Caractéristiques

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de travail:     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm                                   |
| Boutons de commande: | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5                                       |
| Poignées:            | Les poignées en aluminium brossé offrent une prise sûre et solide avec une lignes ergonomiques      |
| Grille d'évacuation: | Grille d'évacuation des gaz, amovible, en fonte                                                     |
| Kit Gas:             | Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20) |

Cuisinière plaque coup de feu à gaz avec 2 feux sur placard avec portes. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est embouti et réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Cheminée postérieure en fonte émaillée. Plaque en acier caractérisée par des zones thermiques différenciées à haut rendement et dotée d'anneau central amovible. Chauffage par brûleur en fonte avec puissance 6 kW. Alimentation du gaz par robinet avec valve de sécurité, thermocouple et veilleuse pour l'allumage automatique de brûleur avec piézo-électrique sur le tableau de commande (doté de capuchon en caoutchouc à protection de l'eau). Alimentation du feu à gaz par robinet avec valve de sécurité, thermocouple et veilleuse pour l'allumage automatique des brûleurs. Plan avec angles arrondis hygiéniques doté de grilles en fonte émaillées de grande épaisseur, anti-acide. Équipement doté de 2 brûleurs de 6 kW à haut rendement en fonte/laiton, fixés hermétiquement au plan: (Puissances disponibles par brûleur: 3,5 kW, 6 kW). Boutons de commande hermétiques et imperméables. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Porte emboutie avec poignée ergonomique. Protection IPX5. Alimentation à gaz, puissance totale 18 kW.

## Dessin technique

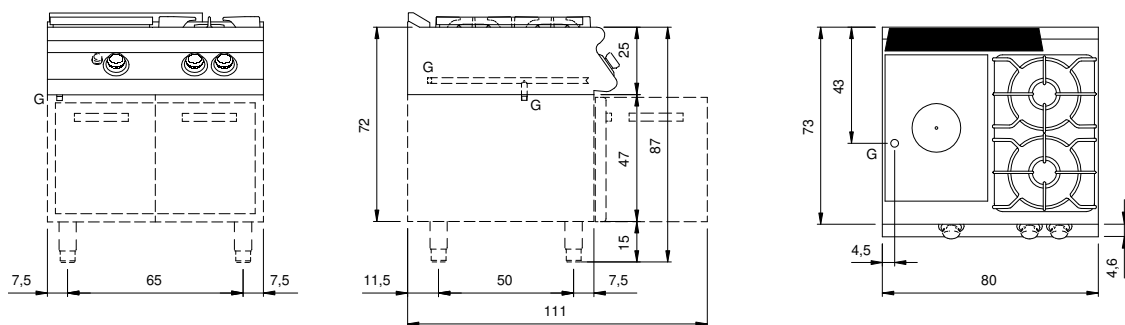

G: Raccord gaz 1/2"