



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

**ROC 700**

Modelo: R70/80TPE/A      Cód.: MP01054123002

**Datos técnicos**


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Modularidad:                   | Sobre base abierta |
| Dimensiones (mm):              | 800x730x870        |
| Potencia eléctrica total (kW): | 10                 |
| Carga (V):                     | 380-415            |
| Amperio (A):                   | 23                 |
| Fases:                         | 3N                 |
| Sección del cable (mmq):       | 5G4                |
| Frecuencia (Hz):               | 50-60              |
| Descarfa de agua:              | 1"                 |
| Volumen neto (m3):             | 0,508              |
| Dimensiones embalaje (mm):     | 880x856x1109       |
| Peso Bruto (kg):               | 114                |
| Volume brut (m3):              | 0,835              |

**Características**

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Top:      | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor  |
| Pomos:    | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5           |
| Chimenea: | Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido |

Cucina tuttapiastro elettrica 4 zone su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con invaso per la raccolta dei liquidi. Camino posteriore in ghisa smaltata; predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura realizzata in acciaio 16M05 con superficie liscia cromata, incassata e removibile. Quattro zone di cottura indipendenti da 2,5 kW ciascuna. Dotata di termostato di sicurezza a ripristino automatico. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 10 kW.

## Diseño técnico

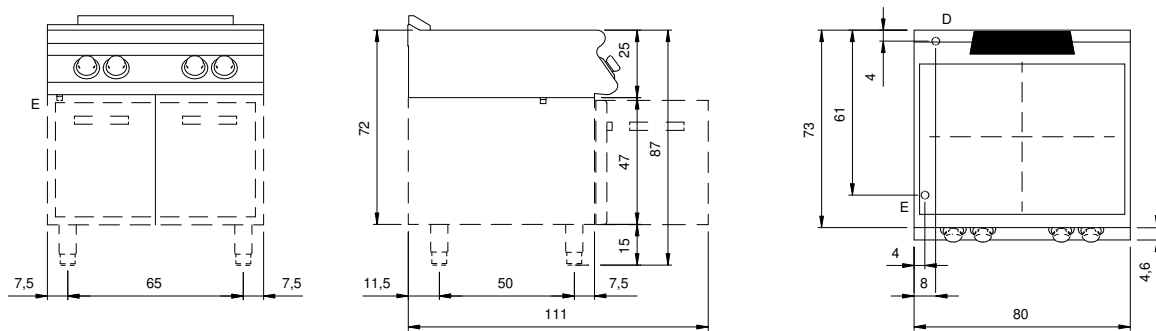

E: Alimentación eléctrica

D: Descarga de agua