



Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

ROC 700

Modello: R70/80TPE/P

Cod: MP01054123003

Dati Tecnici

Modularità:	Su vano con porte
-------------	-------------------

Dimensioni (mm):	800x730x870
------------------	-------------

Potenza elettrica totale (kW):	10
--------------------------------	----

Tensione (V):	380-415
---------------	---------

Elettricità (A):	23
------------------	----

Fasi:	3N
-------	----

Sezione cavo (mmq):	5G4
---------------------	-----

Frequenza (Hz):	50-60
-----------------	-------

Dimensione scarico (pollici):	1"
-------------------------------	----

Volume netto (m3):	0,508
--------------------	-------

Dimensioni imballo (mm):	880x856x1109
--------------------------	--------------

Peso lordo (kg):	120
------------------	-----

Volume lordo (m3):	0,835
--------------------	-------

Caratteristiche

Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm
--------	---


Manopole:	Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5
-----------	---

Maniglie:	Robusto alluminio spazzolato, design ergonomico
-----------	---

Camino:	Griglia di scarico gas combusti amovibile realizzata in ghisa
---------	---

Cucina tuttapietra elettrica 4 zone su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con invaso per la raccolta dei liquidi. Camino posteriore in ghisa smaltata; predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura realizzata in acciaio 16M05 con superficie liscia cromata, incassata e removibile. Quattro zone di cottura indipendenti da 2,5 kW ciascuna. Dotata di termostato di sicurezza a ripristino automatico. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 10 kW.

Disegno tecnico

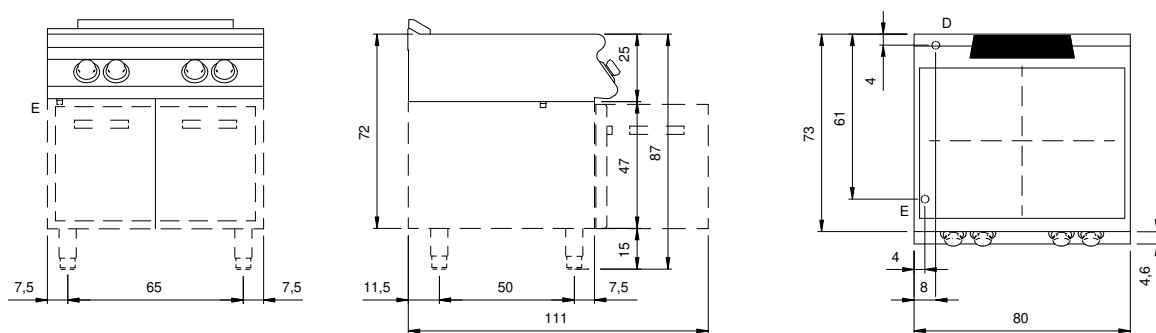

E: Alimentazione elettrica

D: Scarico acqua