modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/40PVE/A **Cod:** MP01092123001

Données techniques

Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	400x700x850
Total puissance électrique (kW):	5
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	11,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,238
Dimensions emballage (mm):	477x776x1147
Poids brut (kg):	32
Volume brut (m3):	0,425

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Plaques à infrarouge, 2 zones, sur placard ouvert

Plan de cuisson électrique en vitrocéramique sur armoire ouverte. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plan de cuisson ample et hermétique, facile à nettoyer et caractérisé par des zones de cuisson indépendantes et un réglage graduel de la température. Les zones de cuisson présentent une flexibilité maximale avec montée rapide de la température et sont dotées de dispositif contre les surchauffes. 1 plaque x 2,1 kW et 1plaque x 2,5 kW. Puissance totale 4,6 kW. Alimentation électrique VAC 400+3N 50÷60 Hz. Installation sur armoire ouverte.

Déssin technique

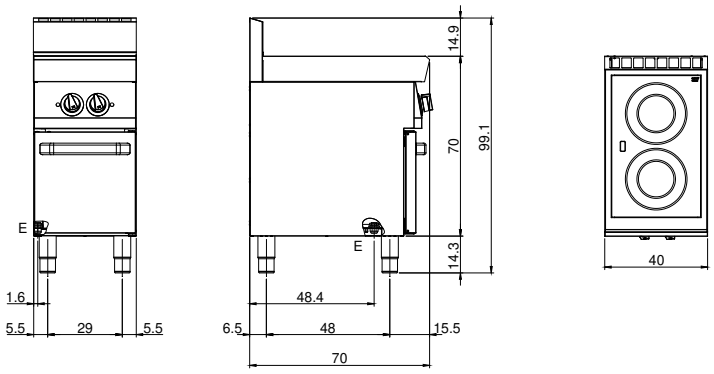

E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.