



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/80CFVE

Cod: MP01092123004

Données techniques


Modularité:	Four électrique
Dimension (mm):	800x700x850
Dimensions du four (mm):	565x330x257
Total puissance électrique (kW):	13,96
Type de four:	Four électrique à convection
Puissance du four (kW):	3,96
Gamme température du four (°C):	50-300
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	28,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,48
Dimensions emballage (mm):	880x856x1274
Poids brut (kg):	81
Volume brut (m3):	0,960

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent

Cuisinière électrique avec plan de cuisson en vitrocéramique et four électrique à convection. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plan de cuisson ample et hermétique, facile à nettoyer et caractérisé par des zones de cuisson indépendantes et un réglage graduel de la température. Les zones de cuisson présentent une flexibilité maximale avec montée rapide de la température et sont dotées de dispositif contre les surchauffes. 2 zones x 2,1 kW et 2 x 2,4 kW. Four électrique à convection Réalisé en acier émaillé avec porte isolée à double paroi dotée de charnières à ressorts équilibrants. La chambre est thermiquement isolée et est dotée de supports pour grilles avec possibilité d'insérer 3 plats à four GN 1/1 h. 65 mm. Fonctionnement à convection forcée moyennant moteur avec ventilateur en acier inox. Le chauffage s'effectue moyennant 3 résistances avec thermostat et plage de réglage de la température de 100° à 300° C. Doté d'interrupteur général avec thermostat et de voyant lumineux de bon fonctionnement. Dimensions internes 530x340x325h. mm. Équipé de 1 grille GN 1/1. 2 zones x 2,1 kW et 2 zones x 2,5 kW. Puissance du four 3,96 kW. Puissance totale 13,16 kW. Alimentation électrique VAC 400+3N 50 Hz.

Dessin technique

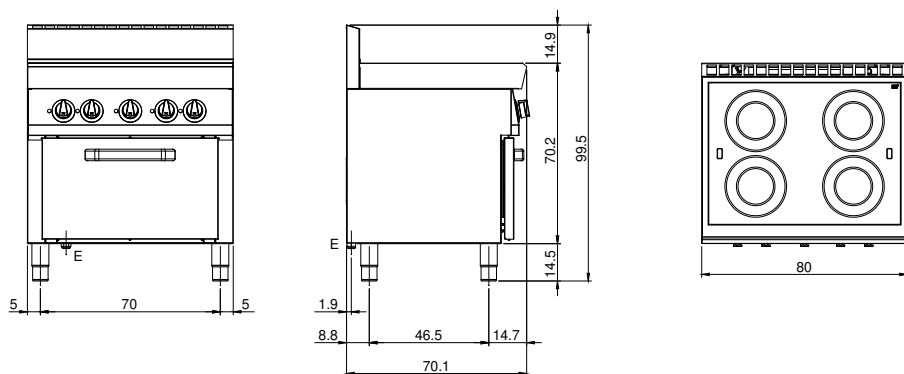

E: Alimentation électrique