



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## ROC 700

Modelo: R70/40PVE/A

Cód.: MP01094123002

### Datos técnicos


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Modularidad:                   | Sobre base abierta |
| Dimensiones (mm):              | 400x730x870        |
| Potencia eléctrica total (kW): | 5                  |
| Carga (V):                     | 380-415            |
| Amperio (A):                   | 11,5               |
| Fases:                         | 3N                 |
| Sección del cable (mmq):       | 5G2,5              |
| Frecuencia (Hz):               | 50-60              |
| Volumen neto (m3):             | 0,254              |
| Dimensiones embalaje (mm):     | 480x856x1075       |
| Peso Bruto (kg):               | 38,1               |
| Volume brut (m3):              | 0,442              |

### Características

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Top:      | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor  |
| Pomos:    | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5           |
| Chimenea: | Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido |

Piano di cottura elettrico in vetroceramica a 2 zone su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in vetroceramica, sigillato ermeticamente al piano, dotato di due zone di cottura indipendenti con elementi radianti di diametro 230 mm e di potenza 2,5 kW ciascuno regolata da regolatore di energia. Predisposizione per l'unione di testa. Le zone di cottura sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Lampade spia per segnalare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 5 kW.

## Diseño técnico

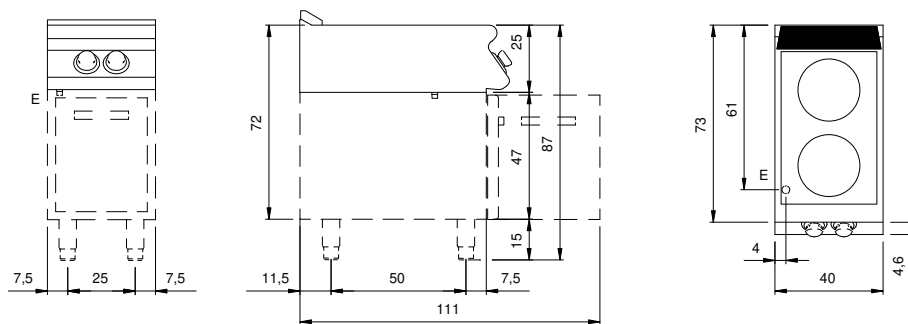

E: Alimentación eléctrica