modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## FUN 700

**Modèle:** F70/40IND/P **Cod:** MP01132123004

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Modularité:** | Sur placard avec porte |
| **Dimension (mm):** | 400x700x850 |
| **Total puissance électrique (kW):** | 7 |
| **Alimentation électrique (V):** | 380-415 |
| **Ampère (A):** | 11 |
| **Phases:** | 3N |
| **Section du câble (mmq):** | 5G2,5 |
| **Fréquence (Hz):** | 50-60 |
| **Volume net (m3):** | 0,238 |
| **Dimensions emballage (mm):** | 477x776x1147 |
| **Poids brut (kg):** | 58 |
| **Volume brut (m3):** | 0,425 |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Plan de travail:** | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm |
| **Boutons de commande:** | Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent |
| **Poignées:** | Finition en aluminium brossé |


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

# Plaques à induction, 2 zones de cuisson, sur placard avec porte

Plan de cuisson à induction sur placard avec portes. Realisé en vitrocéramique de grosse épaisseur, hermétique, facile à nettoyer et sur lequel sont reproduites les zones de cuisson. 2 zones de cuisson indépendantes contrôlées par des régulateurs de puissance et commandées par des manettes, sur lesquelles est indiquée la modalité de réglage d'une puissance minimum à une puissance maximum. Température programmée atteinte en peu de temps pour une cuisson rapide. Les zones de cuisson s'activent uniquement lors du contact direct avec les marmites et sont dotées d'un dispositif contre la surchauffe. Groupes d'induction munis d'un système de ventilation pour atténuer la température. Voyants lumineux. Habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). 2 zones de cuisson de 3,5 kW chacune. Puissance totale 7 kW. Alimentation électrique VAC 400 + 3N 50÷60 Hz.

## Déssin technique

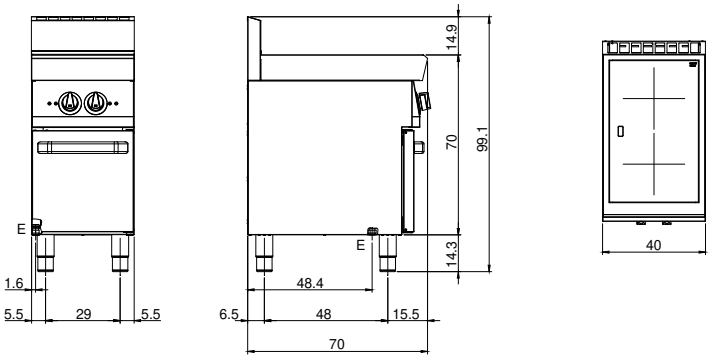


**E:** Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.