



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modelo: F70/80IND/P

Cód.: MP01132123005

### Datos técnicos


Modularidad:	Sobra base con puertas
Dimensiones (mm):	800x700x850
Potencia eléctrica total (kW):	14
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	21,5
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G4
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,48
Dimensiones embalaje (mm):	880x856x1274
Peso Bruto (kg):	61
Volume brut (m3):	0,960

### Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
Tiradores:	Acabado en aluminio cepillado

Placa de inducción sobre mueble con puertas. Fabricado en vidrio cerámico grueso, hermético y fácil de limpiar sobre el que se reproducen las zonas de cocción. 4 zonas de cocción independientes controladas por reguladores de potencia, controlados por perillas con marca de ajuste de mínima a máxima potencia. Corto es el tiempo para alcanzar la temperatura establecida para una cocción rápida. Las zonas de cocción se activan sólo en contacto directo con las ollas y son servidas por un dispositivo contra sobrecalentamiento Grupos inductivos equipados con un sistema de ventilación para disipar la temperatura. Lámparas de señalización Envolverte en acero inoxidable AISI 304 espesor 8/10; fondos y partes internas en acero AISI 430; refuerzos internos de material anticorrosivo (chapa aluminizada). Nr. 4 zonas de cocción de 3,5 kW cada una. Potencia total 14 kW. Alimentación VAC 400 + 3N 50÷60 Hz.

### Diseño técnico

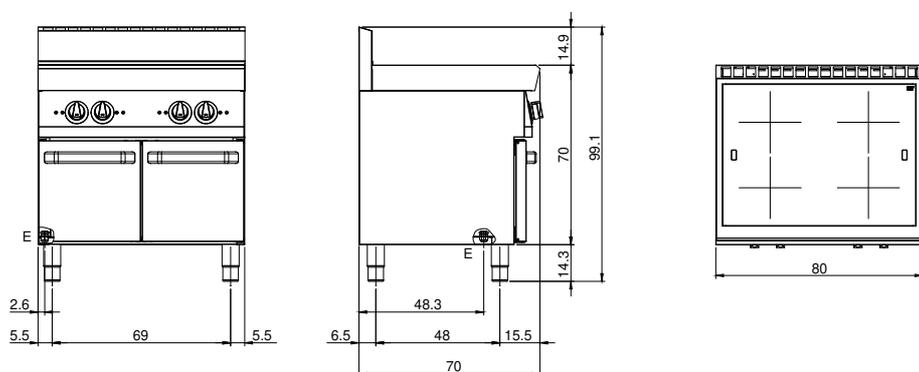

E: Alimentación eléctrica