



Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## ROC 700

Modello: R70/80IND/P

Cod: MP01134123005

### Dati Tecnici


|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Modularità:                    | Su vano con porte |
| Dimensioni (mm):               | 800x730x870       |
| Potenza elettrica totale (kW): | 14                |
| Tensione (V):                  | 380-415           |
| Elettricità (A):               | 21,5              |
| Fasi:                          | 3N                |
| Sezione cavo (mmq):            | 5G4               |
| Frequenza (Hz):                | 50-60             |
| Volume netto (m3):             | 0,508             |
| Dimensioni imballo (mm):       | 880x856x1109      |
| Peso lordo (kg):               | 102,3             |
| Volume lordo (m3):             | 0,835             |

### Caratteristiche

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Piano:    | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm         |
| Manopole: | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5         |
| Maniglie: | Robusto alluminio spazzolato, design ergonomico               |
| Camino:   | Griglia di scarico gas combusti amovibile realizzata in ghisa |

Piano cottura elettrico ad induzione 4 zone su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano di cottura in vetroceramica sigillato ermeticamente al piano. Il riscaldamento avviene attivato mediante sistema di riconoscimento delle pentole che vengono appoggiate al piano che è dotato di due zone di cottura indipendenti da 3,5 kW. Le zone di cottura sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Predisposizione per l'unione di testa. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 14 kW.

## Disegno tecnico

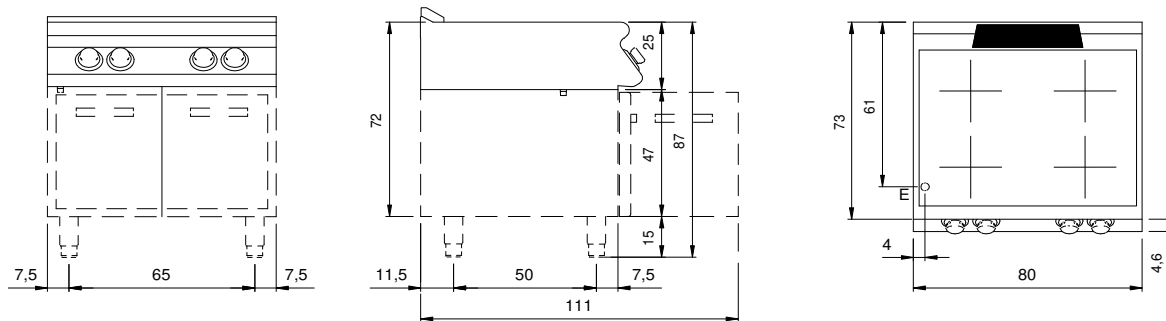

E: Alimentazione elettrica