



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/40CPE/1V40/P

Cod: MP01212123000

Données techniques


Modularité:	Sur placard avec porte
Dimension (mm):	400x700x850
Total puissance électrique (kW):	7,6
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	40
Dimensions de cuve 1 (mm):	306x508x296
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	12
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G1,5
Fréquence (Hz):	50-60
Remplissage eau froide:	1/2"
Pression d'eau froide (bar):	Pression max 5 bar
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,238
Dimensions emballage (mm):	477x776x1147
Poids brut (kg):	43
Volume brut (m3):	0,425

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Remplissage d'eau:	Avec robinet

Cuiseur à pâtes électrique, 1 cuve capacité 40 l Le plan et le support des paniers sont réalisés en acier inox AISI 304 ; la cuve est réalisée en acier inox AISI 316. habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; renforts externes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée) ; fonds et parties internes en acier AISI 430. La cuve avec pour dimensions GN 1/1 et capacité 40 l est dotée de dispositif de sécurité pour éliminer les amidons en suspensions et prévenir le débordement de l'eau. Tous les appareils sont pourvus de commandes pour le remplissage et la vidange de l'eau présentes sur la partie frontale. Doté de résistances à fil nu placées sous le fond de la cuve et de commutateur à 4 positions pour le réglage de la température. Voyant lumineux de bon fonctionnement. 1 résistance x 9 kW. Puissance totale 9 kW. Alimentation électrique VAC 400+3N 50÷60 Hz. (Paniers exclus).

Dessin technique

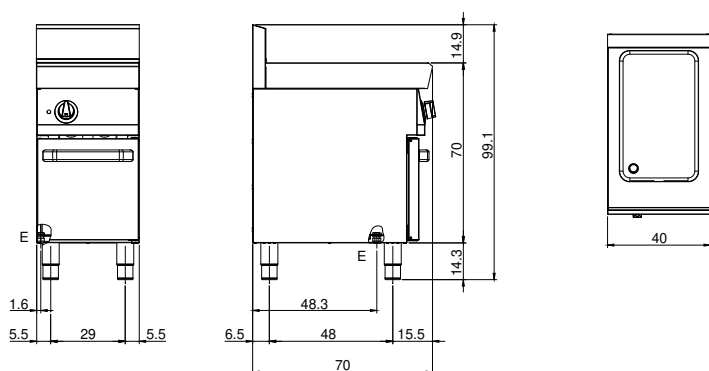

E: Alimentation électrique

D: Vidange eau

H2O: Remplissage eau 3/4"