



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## ROC 700

Modelo: R70/40CPG/1V26/P Cód.: MP01214113001

### Datos técnicos


|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Modularidad:                    | Sobra base con puerta |
| Dimensiones (mm):               | 400x730x870           |
| Potencia eléctrica total (kW):  | 0,1                   |
| Potencia de gas total (Kcal/h): | 9029                  |
| Potencia de gas total (kW):     | 10,5                  |
| Nr. Cubas:                      | 1                     |
| Litros cuba 1:                  | 26                    |
| Dimensiones cuba 1 (mm):        | 306x342x318           |
| Conexión de gas:                | 1/2"                  |
| Carga (V):                      | 220-240               |
| Amperio (A):                    | 0,5                   |
| Fases:                          | 1                     |
| Sección del cable (mmq):        | 3G1                   |
| Frecuencia (Hz):                | 50                    |
| Carga de agua fría:             | 3/4"                  |
| Presión de agua fría (bar):     | Presión máxima 5 bar  |
| Descarga de agua:               | 1"                    |
| Volumen neto (m3):              | 0,254                 |
| Dimensiones embalaje (mm):      | 480x856x1075          |
| Peso Bruto (kg):                | 57,6                  |
| Volumen bruto (m3):             | 0,442                 |

### Características

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Top:           | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor                   |
| Pomos:         | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5                            |
| Chimenea:      | Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido                  |
| Carga de agua: | Con grifo                                                                    |
| Kit Gas:       | Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20) |

Cuocipasta gas 1 vasca capacità 26 litri. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 stampato con invaso antitraboccamento. Camino posteriore in ghisa smaltata; predisposizione per l'unione di testa. Vasche stampate in acciaio inox AISI 316 lucido con fondo raggiato. Carico acqua tramite elettrovalvola comandata da selettore posto sul cruscotto frontale. Pressostato di carico che, in assenza di acqua nella vasca, impedisce il riscaldamento. Possibilità di effettuare carico rapido iniziale o di ripristino. Erogatore d'acqua orientabile posto sul piano nella zona posteriore. Il riscaldamento avviene tramite bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Accensione automatica tramite dispositivo elettrico. Il riscaldamento è regolabile tramite un regolatore di energia. Lampada spia per indicare il funzionamento del riscaldamento. Scarico acqua tramite rubinetto situato all'interno della base sottostante. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Cestelli esclusi. Grado di protezione IPX5. Totale potenza gas 10,5 kwatt. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 0,1 kW.

## Diseño técnico

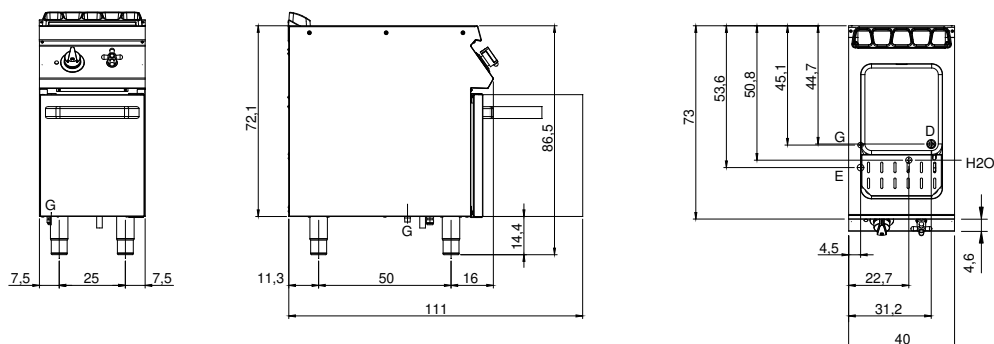

G: Conexión de gas de 1/2 "

E: Alimentación eléctrica

H2O: Carga de agua 3/4"