

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## FUN 650

Modelo: F65/70BME/T

Cód.: MP01252122001



### Datos técnicos


|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modularidad:                   | Top         |
| Dimensiones (mm):              | 700x650x300 |
| Potencia eléctrica total (kW): | 3           |
| Nr. Cubas:                     | 1           |
| Litros cuba 1:                 | 33,5        |
| Dimensiones cuba 1 (mm):       | 630x510x155 |
| Carga (V):                     | 380-415     |
| Amperio (A):                   | 5           |
| Fases:                         | 3N          |
| Sección del cable (mmq):       | 5G1         |
| Frecuencia (Hz):               | 50-60       |
| Descarga de agua:              | 1/2"        |
| Volumen neto (m3):             | 0,137       |
| Dimensiones embalaje (mm):     | 776x776x636 |
| Peso Bruto (kg):               | 33          |
| Volume brut (m3):              | 0,383       |

### Características

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top:           | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor                                                |
| Pomos:         | Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas |
| Carga de agua: | Entrada manual                                                                                            |

Bagnomaria elettrico. Il piano, la vasca ed il falsofondo sono realizzati in acciaio inox AISI 304. Involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). La vasca ha dimensioni GN 2/1. Adatta per l'inserimento di bacinelle GN fino a mm. 150 h. Falsofondo in dotazione. Vasca con scarico acqua frontale, a mezzo rubinetto a sfera. Interruttore generale. Termostato regolabile da 30° a 90° C. Resistenze corazzate poste esternamente alla vasca. Lampade spia di segnalazione, inserimento alimentazione elettrica e funzionamento resistenze. Nr. 3 resistenze x 1 kW. Potenza totale 3 kW. Alimentazione elettrica VAC 400+3N 50÷60 Hz. Bacinelle escluse.

## Diseño técnico

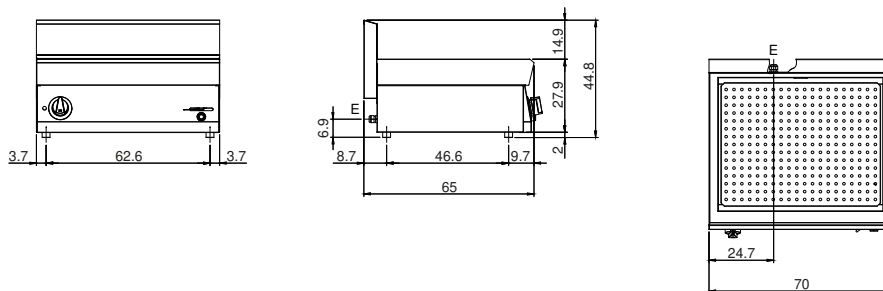

E: Alimentación eléctrica