



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modelo: F70/40BME/T

Cód.: MP01252123000

### Datos técnicos


|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modularidad:                   | Top         |
| Dimensiones (mm):              | 400x700x300 |
| Potencia eléctrica total (kW): | 1,5         |
| Nr. Cubas:                     | 1           |
| Litros cuba 1:                 | 16          |
| Dimensiones cuba 1 (mm):       | 305x510x155 |
| Carga (V):                     | 220-240     |
| Amperio (A):                   | 7           |
| Fases:                         | 1           |
| Sección del cable (mmq):       | 3G1,5       |
| Frecuencia (Hz):               | 50-60       |
| Descarga de agua:              | 1/2"        |
| Volumen neto (m3):             | 0,084       |
| Dimensiones embalaje (mm):     | 477x776x612 |
| Peso Bruto (kg):               | 27          |
| Volume brut (m3):              | 0,227       |

### Características

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top:           | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor                                                |
| Pomos:         | Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas |
| Carga de agua: | Entrada manual                                                                                            |

Bagnomaria elettrico versione top, 1 vasca GN 1/1 h. 15 cm. Piano e vasca in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio. La vasca ha dimensioni GN 1/1 mm. 150 h. Provvisto di comando per lo scarico dell'acqua a mezzo rubinetto a sfera posizionato sul cruscotto. Il riscaldamento avviene tramite resistenze corazzate e regolate da termostato con campo di utilizzo da 30 a 90°C. Provvisto di lampada spia di segnalazione del corretto funzionamento. Nr. 1 falsofondo in dotazione. Nr. 1 resistenza x 1,5 kW. Alimentazione elettrica VAC 230+1 50÷60Hz. (Bacinelle escluse). Possibilità di montaggio su struttura a ponte e di allestimento su armadio aperto o con portine.

## Diseño técnico

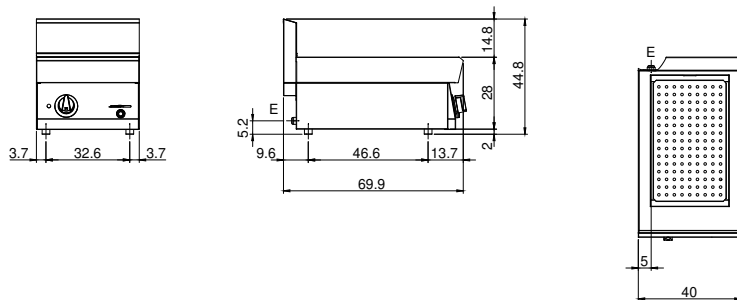

E: Alimentación eléctrica