



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modèle: F70/40BME/A

Cod: MP01252123001

### Données techniques


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Modularité:                      | Sur placard ouvert |
| Dimension (mm):                  | 400x700x850        |
| Total puissance électrique (kW): | 1,5                |
| Nr. Cuve:                        | 1                  |
| Litres cuve 1:                   | 16                 |
| Dimensions de cuve 1 (mm):       | 305x510x155        |
| Alimentation électrique (V):     | 220-240            |
| Ampère (A):                      | 7                  |
| Phases:                          | 1                  |
| Section du câble (mmq):          | 3G1,5              |
| Fréquence (Hz):                  | 50-60              |
| Vidange eau:                     | 1/2"               |
| Volume net (m3):                 | 0,238              |
| Dimensions emballage (mm):       | 477x776x1147       |
| Poids brut (kg):                 | 37                 |
| Volume brut (m3):                | 0,425              |

### Caractéristiques

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de travail:     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm                                                                              |
| Boutons de commande: | Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent |
| Remplissage d'eau:   | Introduction manuelle                                                                                                                          |

Bain-marie électrique sur placard ouverte, 1 cuve GN 1/1 h. 15 cm. Plan et cuve en acier inox AISI 304 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; renforts externes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée) ; fonds et parties internes en acier AISI 430. La cuve a pour dimensions GN 1/1 h 150 mm. Pourvu de commande pour la vidange de l'eau moyennant robinet à sphère présent sur le bandeau. Le chauffage s'effectue moyennant résistances blindées et réglées par thermostat avec plage d'utilisation de 30 à 90°C. Équipé de voyant lumineux de bon fonctionnement. 1 faux fond fourni. 1 résistance x 1,5 kW. Alimentation électrique VAC 230+1 50÷60 Hz. (Bacs exclus).

## Dessin technique

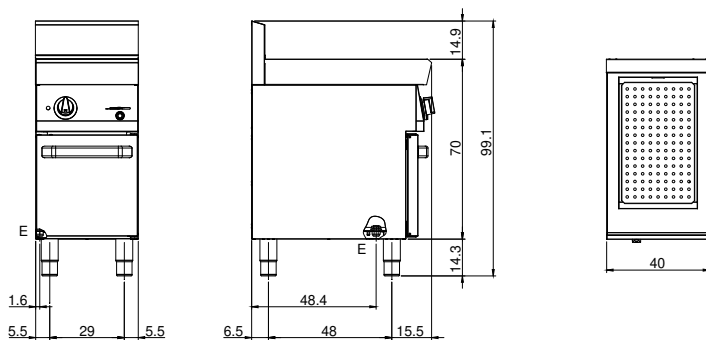

E: Alimentation électrique