



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

ROC 700

Modèle: R70/80BMG/A

Cod: MP01254113004

Données techniques


Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	800x730x870
Total puissance gaz (Kcal/h):	5160
Total puissance gaz (kW):	6
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	39
Dimensions de cuve 1 (mm):	730x516x155
Raccord gaz:	1/2"
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,508
Dimensions emballage (mm):	880x856x1109
Poids brut (kg):	71
Volume brut (m3):	0,835

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Grille d'évacuation:	Grille d'évacuation des gaz, amovible, en fonte
Remplissage d'eau:	Introduction manuelle
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Bain-marie à gaz GN 2/1 sur placard ouverte. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Cheminée postérieure en fonte émaillée; Prédéposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Cuve en acier inox AISI 304. Chauffage par brûleurs à flamme stabilisée en acier inox avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Alimentation du gaz par robinet avec valve de sécurité et thermocouple, réglable de 30° à 90° C. Allumage piézo-électrique. Vidange de l'eau par dispositif de trop-plein à vidange verticale. Boutons de commande hermétiques et imperméables. Le placard est réalisé entièrement en acier inox. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation à gaz, puissance totale 6 kW.

Dessin technique

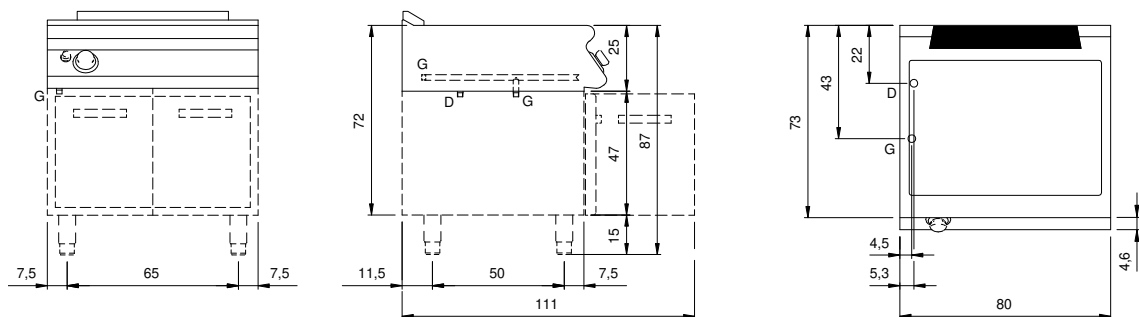

G: Raccord gaz 1/2"

D: Vidange eau