

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 700

Modèle: R70/80BME/T

Cod: MP01254123003



### Données techniques


|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Modularité:                      | Top         |
| Dimension (mm):                  | 800x730x280 |
| Total puissance électrique (kW): | 3           |
| Nr. Cuve:                        | 1           |
| Litres cuve 1:                   | 39          |
| Dimensions de cuve 1 (mm):       | 730x516x155 |
| Alimentation électrique (V):     | 380-415     |
| Ampère (A):                      | 5           |
| Phases:                          | 3N          |
| Section du câble (mmq):          | 5G1,5       |
| Fréquence (Hz):                  | 50-60       |
| Vidange eau:                     | 1"          |
| Volume net (m3):                 | 0,164       |
| Dimensions emballage (mm):       | 880x856x509 |
| Poids brut (kg):                 | 60,6        |
| Volume brut (m3):                | 0,383       |

### Caractéristiques

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Plan de travail:     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm |
| Boutons de commande: | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5     |
| Remplissage d'eau:   | Introduction manuelle                                             |

Bain-marie électrique, 1 cuve GN 1/1. 15 cm modèle top. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier AISI 304, épaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Le chauffage s'effectue moyennant résistances blindées et réglées par thermostat avec plage d'utilisation de 30 à 90°C. Drain d'eau par trop-plein avec drain vertical. Voyant lumineux pour indiquer l'activation du chauffage. Boutons de commande à labyrinthe pour empêcher la pénétration de l'eau pendant les opération de nettoyage. Équipement doté de pieds réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation électrique VAC 380-415 3N+T 50÷60 Hz. Puissance totale 3 kW.

## Dessin technique

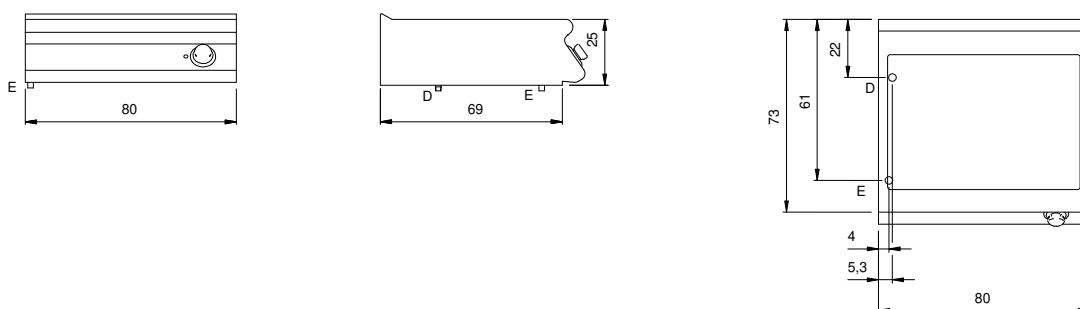

E: Alimentation électrique

D: Vidange eau