



Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

ROC 900

Modelo: R90/80BME/A

Cód.: MP01254124004

Datos técnicos


Modularidad:	Sobre base abierta
Dimensiones (mm):	800x900x870
Potencia eléctrica total (kW):	4,4
Nr. Cubas:	1
Litros cuba 1:	52
Dimensiones cuba 1 (mm):	730x685x155
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	10
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G1,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Descarfa de agua:	1"
Volumen neto (m3):	0,626
Dimensiones embalaje (mm):	880x1026x1109
Peso Bruto (kg):	78,3
Volume brut (m3):	1,001

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Carga de agua:	Entrada manual

Bagnomaria elettrico 2 GN (1+1/3) su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Vasca in acciaio inox AISI 304. Riscaldamento tramite resistenze corazzate ubicate sotto la vasca. Controllo temperatura acqua per mezzo di termostato con regolazione da 30°C a 90°C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale che, in assenza di acqua nella vasca, interrompe il riscaldamento. Scarico acqua mediante sistema a troppo pieno a scarico verticale. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 2,2 kW.

Diseño técnico

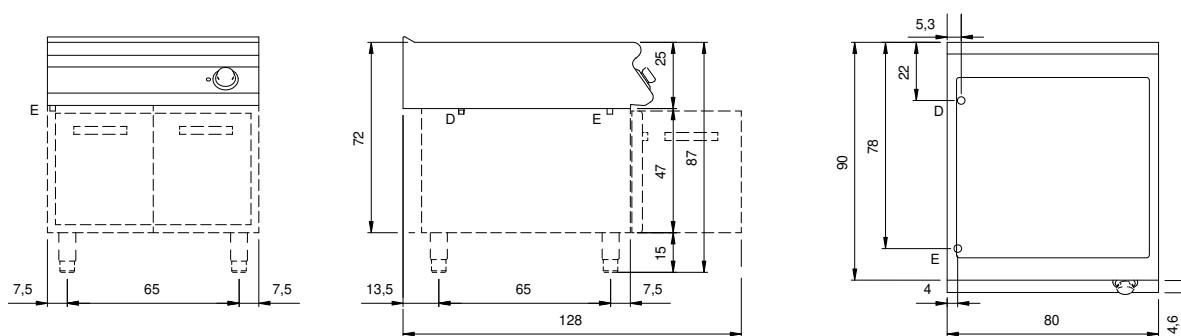

E: Alimentación eléctrica

D: Descarga de agua