



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 1100

Modèle: R110/40BME/P

Cod: MP01255125002

### Données techniques


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Modularité:                      | Sur placard avec portes |
| Dimension (mm):                  | 400x1100x870            |
| Total puissance électrique (kW): | 2,2                     |
| Nr. Cuve:                        | 1                       |
| Litres cuve 1:                   | 25                      |
| Dimensions de cuve 1 (mm):       | 351x685x155             |
| Alimentation électrique (V):     | 220-240                 |
| Ampère (A):                      | 10                      |
| Phases:                          | 1                       |
| Section du câble (mmq):          | 3G1,5                   |
| Fréquence (Hz):                  | 50-60                   |
| Vidange eau:                     | 1"                      |
| Volume net (m3):                 | 0,383                   |
| Dimensions emballage (mm):       | 480x1272x1240           |
| Poids brut (kg):                 | 105,6                   |
| Volume brut (m3):                | 0,757                   |

### Caractéristiques

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de travail:     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 2 mm                                  |
| Boutons de commande: | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5                                  |
| Poignées:            | Les poignées en aluminium brossé offrent une prise sûre et solide avec une lignes ergonomiques |
| Remplissage d'eau:   | Introduction manuelle                                                                          |

Bain-marie électrique, 1 cuve GN 1/1 h. 15 cm sur placard avec porte. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier AISI 304, épaisseur 12/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Le chauffage s'effectue moyennant résistances blindées et réglées par thermostat avec plage d'utilisation de 30 à 90°C. Drain d'eau par trop-plein avec drain vertical. Voyant lumineux pour indiquer l'activation du chauffage. Boutons de commande à labyrinthe pour empêcher la pénétration de l'eau pendant les opération de nettoyage. Équipement doté de pieds réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation électrique VAC 230 1N 50÷60 Hz. Puissance totale 2,2 kW.

## Dessin technique

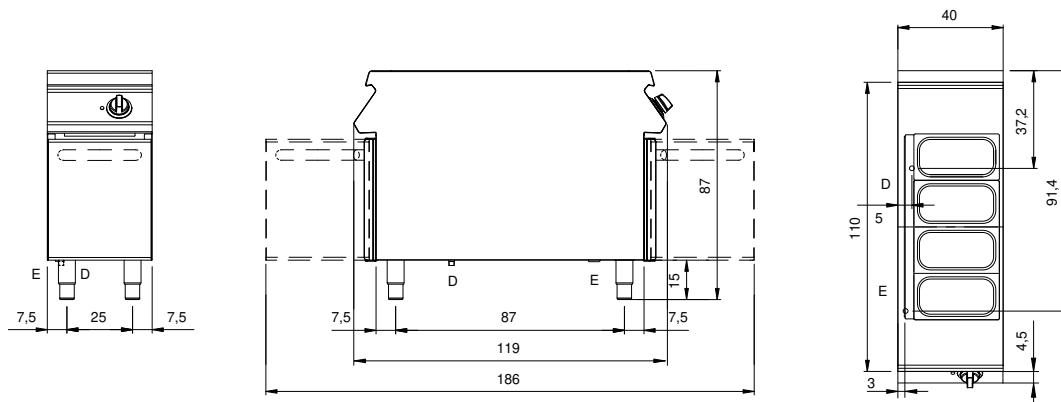

E: Alimentation électrique

D: Vidange eau