

Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

FUN 600

Modelo: F60/60FRGV/2V8/T Cód.: MP01292111001



Datos técnicos


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	600x600x300
Potencia de gas total (Kcal/h):	11694
Potencia de gas total (kW):	13,6
Nr. Cubas:	2
Litros cuba 1:	8
Litros cuba 2:	8
Dimensiones cuba 1 (mm):	247x300x210
Dimensiones cuba 2 (mm):	247x300x210
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,108
Dimensiones embalaje (mm):	676x695x630
Peso Bruto (kg):	42
Volumen bruto (m3):	0,296

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 8/10 mm de espesor
Calentamiento:	Directo
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Freidora a gas, 2 depósitos capacidad 8 lt.+8 lt. La parte superior y los depósitos están fabricados íntegramente de acero inoxidable AISI 304; carcasa en acero inoxidable AISI 430, espesor 8/10; fondos y partes internas de material anticorrosivo (chapa aluminizada). Equipada con un grifo de descarga situado en el panel y una curva con conexión de seguridad para la extracción de aceite del depósito. Equipada con quemadores de acero de llama horizontal con quemador piloto de encendido piezoeléctrico. Suministro de gas mediante válvula termostática de seguridad con termopar; termostato de seguridad. Capacidad de cada depósito: 8 litros. Se suministra para cada depósito 1 cesta mm. 230x260x110h. con mango termoplástico y nr. 1 filtro de depósito. Potencia total 13,6 kW.

Diseño técnico

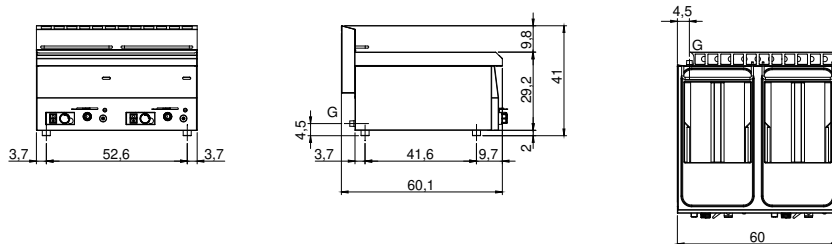

G: Conexión de gas de 1/2 "