



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/70FRESE/2V10/P Cod: MP01292123003

Données techniques


Modularité:	Sur placard avec porte
Dimension (mm):	700x700x850
Total puissance électrique (kW):	15
Nr. Cuve:	2
Litres cuve 1:	10
Litres cuve 2:	10
Dimensions de cuve 1 (mm):	244x364x207
Dimensions de cuve 2 (mm):	244x364x207
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	23
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,417
Dimensions emballage (mm):	776x776x1180
Poids brut (kg):	71
Volume brut (m3):	0,711

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Réchauffement:	Direct
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Réchauffage:	Résistances basculables pour un nettoyage facile

Friteuse électrique sur placard avec portes, eco version. 2 cuves capacité 10+10 l sur armoire fermée. Le plan et les cuves sont réalisés en acier inox AISI 304 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; renforts externes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée) ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; revêtement du conduit en acier émaillé. Robinet de vidange installé à l'intérieur de l'élément neutre sous-jacent. Bac de récupération de l'huile fourni. Résistances blindées relevables pour faciliter l'entretien et réglées par thermostat avec plage d'utilisation de 100° à 190°C. Interrupteur général, thermostat de sécurité et voyant lumineux de bon fonctionnement. Dimensions des cuves : 370x250x210h mm. Capacité des cuves 10+10 l - 1 panier avec manche en matériau thermoplastique, 1 couvercle pour cuve et 1 filtre pour cuve fournis pour chaque cuve. Puissance totale 15 kW. Alimentation électrique V AC 400+3N 50 Hz.

Dessin technique

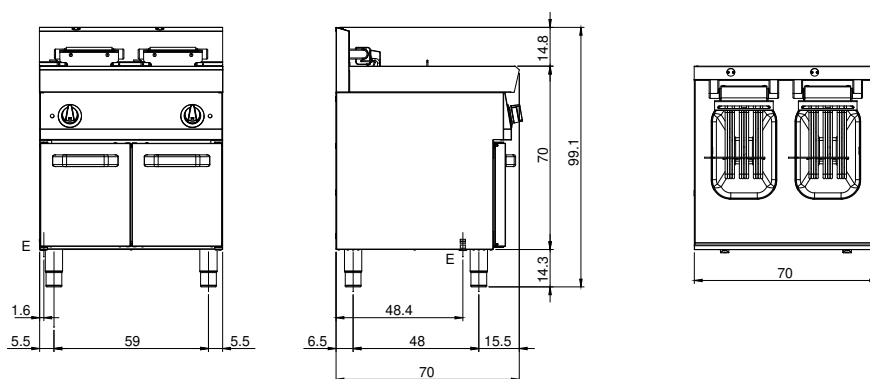

E: Alimentation électrique