



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 900

Modèle: R90/40FRGL/1V17/P Cod: MP01294114052

### Données techniques


|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Modularité:                      | Sur placard avec porte |
| Dimension (mm):                  | 400x900x870            |
| Total puissance électrique (kW): | 0,1                    |
| Total puissance gaz (Kcal/h):    | 13758                  |
| Total puissance gaz (kW):        | 16                     |
| Nr. Cuve:                        | 1                      |
| Litres cuve 1:                   | 17                     |
| Dimensions de cuve 1 (mm):       | 310x344x250            |
| Raccord gaz:                     | 1/2"                   |
| Alimentation électrique (V):     | 220-240                |
| Ampère (A):                      | 0,5                    |
| Phases:                          | 1                      |
| Section du câble (mmq):          | 3G1                    |
| Fréquence (Hz):                  | 50                     |
| Volume net (m3):                 | 0,313                  |
| Dimensions emballage (mm):       | 480x1026x1240          |
| Poids brut (kg):                 | 74,1                   |
| Volume brut (m3):                | 0,611                  |

### Caractéristiques

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de travail:     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm                                   |
| Réchauffement:       | Indirect                                                                                            |
| Boutons de commande: | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5                                       |
| Grille d'évacuation: | Amovible en fonte                                                                                   |
| Réchauffage:         | Cuve libre                                                                                          |
| Kit Gas:             | Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20) |

Friteuse à gaz, 1 cuve libre capacité 17 litres sur placard avec portes. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Cheminée postérieure en fonte émaillée. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Cuves de cuisson libre en acier inox AISI 304 dotées d'espace antérieur pour l'expansion de l'huile. Collecte de déchets par zone froide. Bruleurs esternes à la cuve realisee en acier inoxydable, a flame vertical optimisee avec un bruleur pilote et allumage eletrique. Le chauffage est réglé par valve thermostatique de sécurité avec thermocouple. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation à gaz, puissance totale 16,5 kW. Alimentation électrique VAC 230 1N 50÷60 Hz - 0,1 kW.

## Déssin technique

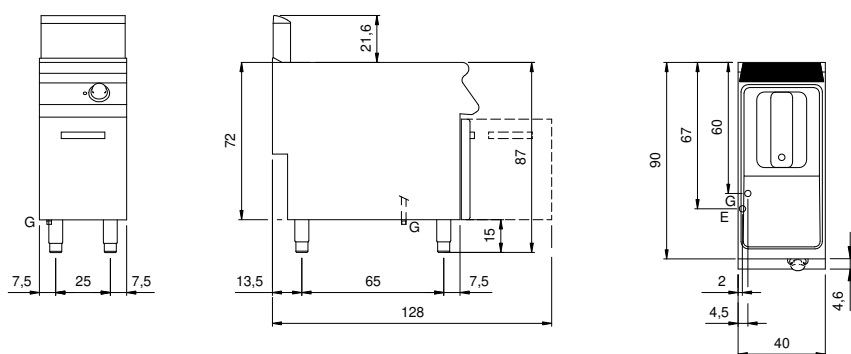

G: Raccord gaz 1/2"

E: Alimentation électrique