

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

ROC 700

Modelo: R70/40FRES/1V10/T      Cód.: MP01294123050



Datos técnicos


|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modularidad:                   | Top         |
| Dimensiones (mm):              | 400x730x280 |
| Potencia eléctrica total (kW): | 9           |
| Nr. Cubas:                     | 1           |
| Litros cuba 1:                 | 10          |
| Dimensiones cuba 1 (mm):       | 244x364x207 |
| Carga (V):                     | 380-415     |
| Amperio (A):                   | 14          |
| Fases:                         | 3N          |
| Sección del cable (mmq):       | 5G2,5       |
| Frecuencia (Hz):               | 50-60       |
| Volumen neto (m3):             | 0,164       |
| Dimensiones embalaje (mm):     | 480x856x475 |
| Peso Bruto (kg):               | 44          |
| Volume brut (m3):              | 0,195       |

Características

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Top:           | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor |
| Calentamiento: | Directo                                                    |
| Pomos:         | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5          |
| Calentamiento: | Resistencias basculantes para una mejor limpieza           |

Friggitrice elettrica 1 vasca 10 litri versione top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Vasca di cottura stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli interni raggiati e dotata di invaso anteriore per l'espansione dell'olio. Raccolta residui tramite zona fredda. Riscaldamento mediante resistenze corazzate in acciaio inox AISI 304 situate all'interno della vasca e ribaltabili per agevolare la pulizia. Controllo della temperatura dell'olio per mezzo di termostato meccanico. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. In dotazione 1 cestello da 1/1 in filo d'acciaio cromato e maniglia in plastica. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 9 kW.

## Diseño técnico

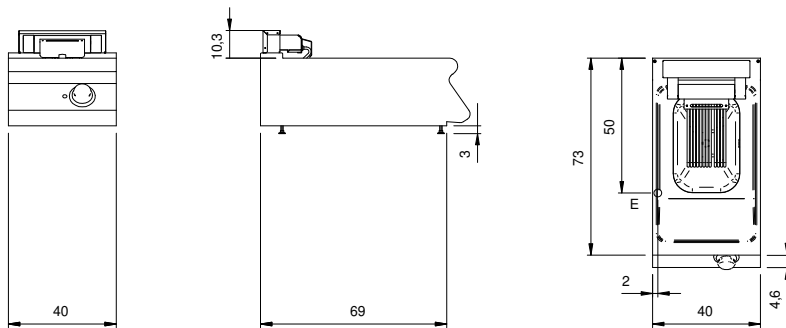

E: Alimentación eléctrica