

Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

FUN 650

Modello: F65/40SPE/T

Cod: MP01332122000

**Dati Tecnici**


Modularità:	Top
Dimensioni (mm):	400x650x300
Potenza elettrica totale (kW):	1
Numero vasche:	1
Litri vasca 1:	25,5
Tensione (V):	220-240
Elettricità (A):	5
Fasi:	1
Sezione cavo (mmq):	3G1
Frequenza (Hz):	50-60
Volume netto (m3):	0,078
Dimensioni imballo (mm):	477x776x612
Peso lordo (kg):	22
Volume lordo (m3):	0,227

Caratteristiche

Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm
Manopole:	Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafileamento liquidi
Elementi riscaldanti:	Resistenze in ceramica a raggi infrarossi

Scaldapatate elettrico. Il piano, la bacinella ed il falso fondo sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Bacinella GN 1/1 h. 15 cm. Asportabile. Interruttore generale. Resistenza in ceramica a raggi infrarossi. Lampada spia di segnalazione inserimento resistenza. Potenza totale 1 kW. Tensione di alimentazione VAC 230+1 50÷60 Hz.

Disegno tecnico

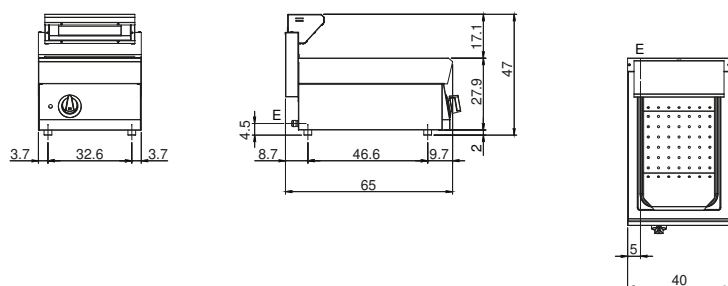

E: Alimentazione elettrica