



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modelo: F70/70FTG/LR/P Cód.: MP01372113026  
Market: Países fuera de la Unión Europea

### Datos técnicos


|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Modularidad:                            | Sobra base con puertas |
| Dimensiones (mm):                       | 700x700x850            |
| Potencia de gas total (Kcal/h):         | 9803                   |
| Potencia de gas total (kW):             | 11,4                   |
| Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm): | 696x520                |
| Conexión de gas:                        | 1/2"                   |
| Volumen neto (m3):                      | 0,417                  |
| Dimensiones embalaje (mm):              | 776x776x1180           |
| Peso Bruto (kg):                        | 92                     |
| Volume brut (m3):                       | 0,711                  |

### Características

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top:            | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor                                                |
| Material placa: | Acero dulce                                                                                               |
| Pomos:          | Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas |
| Tiradores:      | Acabado en aluminio cepillado                                                                             |
| Placa:          | En acero dulce                                                                                            |
| Kit Gas:        | Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)                              |

Fry-top a gas con placa 2/3 lisa 1/3 ranurada sobre mueble con puertas. Tapa construida en acero inoxidable AISI 304 de 8/10 de espesor; cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 8/10 de espesor; refuerzos exteriores de material anticorrosivo (chapa aluminizada); fondos y partes internas en acero; cubierta de la chimenea en acero esmaltado. Equipado con 2 zonas de cocción independientes. Equipado con canal frontal, cajón extraíble para la recogida de grasas residuales y protección contra salpicaduras en los 3 lados. Equipado con quemadores de acero con quemadores piloto de encendido piezoeléctrico. Suministro de gas mediante válvula de seguridad con termopar. N° 2 quemadores x 5,7 kW. Potencia total 11,4 kW. Dimensiones de la placa mm. 695x550.

## Diseño técnico

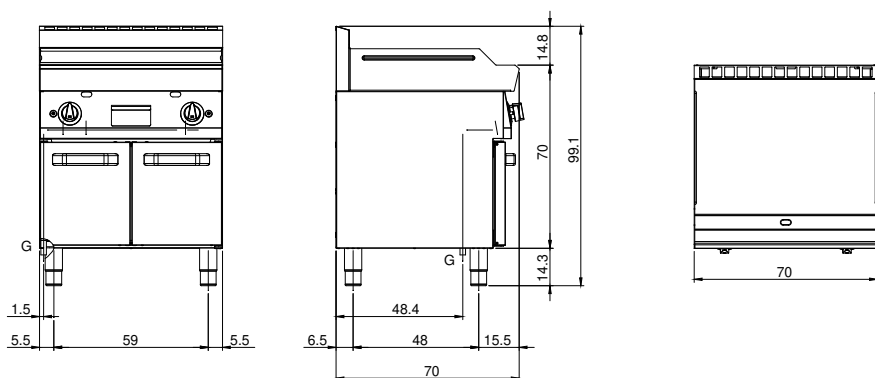

G: Conexión de gas de 1/2 "