

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## FUN 700

**Modello:** F70/40FTE/R/T **Cod:** MP01372123004  
**Market:** Prodotto destinato al mercato extra Europa



### Dati Tecnici


|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Modularità:                                    | Top         |
| Dimensioni (mm):                               | 400x700x300 |
| Potenza elettrica totale (kW):                 | 4,5         |
| Dimensione zona di cottura 1 (LxP 396x520 mm): |             |
| Tensione (V):                                  | 380-415     |
| Elettricità (A):                               | 7           |
| Fasi:                                          | 3N          |
| Sezione cavo (mmq):                            | 5G1,5       |
| Frequenza (Hz):                                | 50-60       |
| Volume netto (m3):                             | 0,084       |
| Dimensioni imballo (mm):                       | 477x776x612 |
| Peso lordo (kg):                               | 42          |
| Volume lordo (m3):                             | 0,227       |

### Caratteristiche

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano:              | Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm                                                                   |
| Materiale piastra : | Acciaio dolce                                                                                                               |
| Manopole:           | Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafilamento liquidi |
| Piastra:            | In acciaio dolce                                                                                                            |

Fry-top elettrico con piastra rigata versione top. Piano costruito in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Zona di cottura è dotata di 3 resistenze corazzate e regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C. Termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Nr. 3 resistenze x 1,5 kW. Potenza totale 4,5 kW. Dimensioni piastra di cottura mm. 395x550. Alimentazione elettrica VAC 400+3N 50÷60 Hz. Possibilità di montaggio su struttura a ponte e di allestimento su armadio aperto o con portine.

## Disegno tecnico

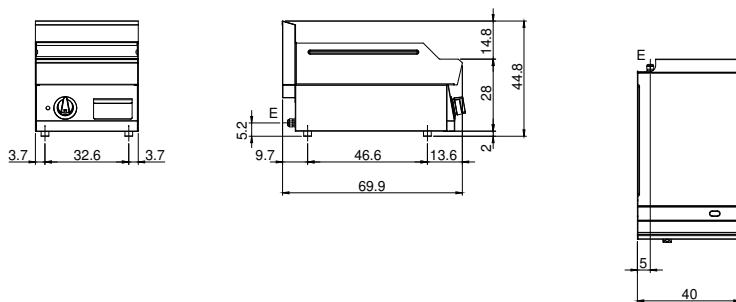

E: Alimentazione elettrica