



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modelo: F70/70FTE/CLR/P      Cód.: MP01372123027

### Datos técnicos


|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Modularidad:                            | Sobra base con puertas |
| Dimensiones (mm):                       | 700x700x850            |
| Potencia eléctrica total (kW):          | 9                      |
| Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm): | 696x520                |
| Carga (V):                              | 380-415                |
| Amperio (A):                            | 14                     |
| Fases:                                  | 3N                     |
| Sección del cable (mmq):                | 5G2,5                  |
| Frecuencia (Hz):                        | 50-60                  |
| Volumen neto (m3):                      | 0,417                  |
| Dimensiones embalaje (mm):              | 776x776x1180           |
| Peso Bruto (kg):                        | 109                    |
| Volume brut (m3):                       | 0,711                  |

### Características

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top:            | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor                                                |
| Material placa: | Cromada pulida                                                                                            |
| Pomos:          | Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas |
| Tiradores:      | Acabado en aluminio cepillado                                                                             |
| Placa:          | Placa cromada pulida                                                                                      |

Fry-top elettrico con piastra cromata lucida 2/3 liscia 1/3 rigata su armadio con porte. Piano costruito in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Piastra in acciaio cromato ad alta conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Dotato di 2 zone di cottura indipendenti. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Zona di cottura è dotata di 3 resistenze corazzate e regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C. Termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Nr. 6 resistenze x 1,5 kW. Potenza totale 9 kW. Dimensioni piastra di cottura mm. 695x550. Alimentazione elettrica VAC 400+3N 50÷60 Hz. Allestimento su armadio aperto.

## Diseño técnico

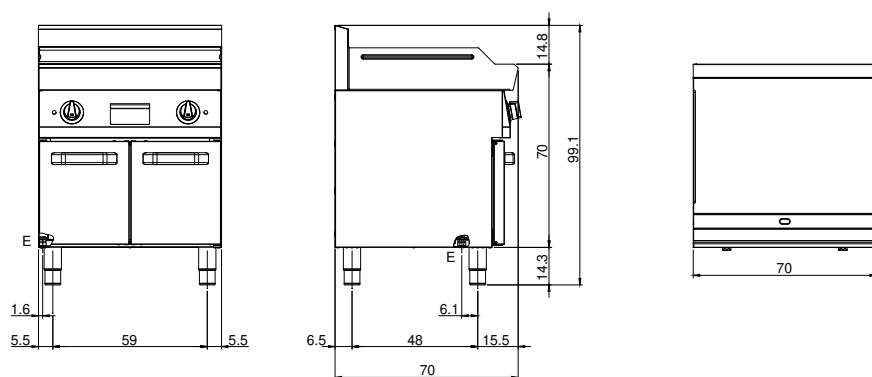

E: Alimentación eléctrica