



Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## ROC 900

Modello: R90/80FTE/CLR/P

Cod: MP01374124024

### Dati Tecnici


|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Modularità:                                    | Su vano con porte |
| Dimensioni (mm):                               | 800x900x870       |
| Potenza elettrica totale (kW):                 | 15                |
| Dimensione zona di cottura 1 (LxP 735x700 mm): |                   |
| Tensione (V):                                  | 380-415           |
| Elettricità (A):                               | 23                |
| Fasi:                                          | 3N                |
| Sezione cavo (mmq):                            | 5G4               |
| Frequenza (Hz):                                | 50-60             |
| Volume netto (m3):                             | 0,626             |
| Dimensioni imballo (mm):                       | 880x1026x1109     |
| Peso lordo (kg):                               | 133,6             |
| Volume lordo (m3):                             | 1,001             |

### Caratteristiche

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Piano:                     | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm |
| Materiale piastra :        | Cromo lucido                                          |
| Manopole:                  | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5 |
| Maniglie:                  | Robusto alluminio spazzolato, design ergonomico       |
| Camino:                    | Amovibile realizzato in ghisa                         |
| Cassetto raccogli liquidi: | Estraibile e lavabile in lavastoviglie                |
| Piastra:                   | Cromata lucida                                        |
| Alzatine paraspruzzi:      | Poste su due lati (optional)                          |

Fry top elettrico piastra 2/3 liscia 1/3 rigata cromata su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata 4 cm rispetto al piano, inclinata e saldata ermeticamente al piano. Superficie di cottura rivestita in cromo duro lucido a specchio con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circolare per lo scarico dei grassi. Cassetto raccolta grassi. Due zone di cottura indipendenti. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in Incoloy. Controllo temperatura per mezzo di termostato. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porte a battente stampate. Maniglie ergonomiche. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 15 kW.

## Disegno tecnico

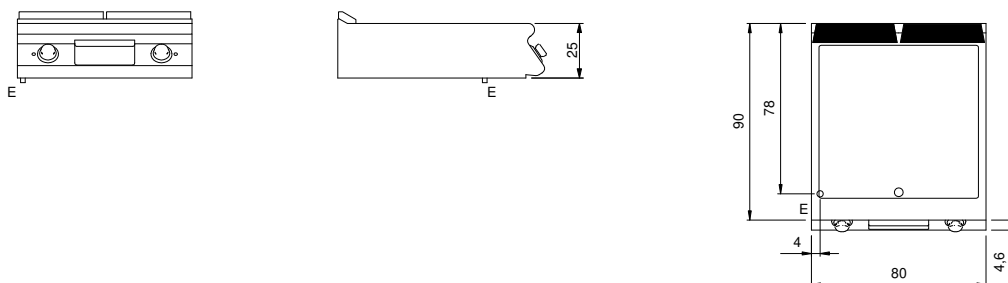

E: Alimentazione elettrica