

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## FUN 600

Modelo: F60/60GRLG/T Cód.: MP01452111000  
 Market: Países fuera de la Unión Europea



### Datos técnicos


|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Modularidad:                            | Top                  |
| Dimensiones (mm):                       | 600x600x300          |
| Potencia de gas total (Kcal/h):         | 9459                 |
| Potencia de gas total (kW):             | 11                   |
| Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm): | n°1 681.058.00 (270x |
| Dimensiones zona de cocción 2 (LxP mm): | n°1 681.058.00 (270x |
| Conexión de gas:                        | 1/2"                 |
| Volumen neto (m3):                      | 0,108                |
| Dimensiones embalaje (mm):              | 376x695x596          |
| Peso Bruto (kg):                        | 59,3                 |
| Volume brut (m3):                       | 0,156                |

### Características

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Parrillas:                                 | En hierro fundido                                                            |
| Top:                                       | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 8/10 mm de espesor                    |
| Pomos:                                     | Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor                |
| Chimenea:                                  | Fabricada en una sola pieza, facilita la alineación de los módulos           |
| Cajón recoge líquidos:                     | Desmontable y apto para lavavajillas                                         |
| Soporte de protección contra salpicaduras: | Colocado en dos lados                                                        |
| Kit Gas:                                   | Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20) |

Parrilla de piedra volcanica a gas. Tapa en acero inoxidable AISI 304; revestimiento en acero inoxidable AISI 430 espesor 8/10; fondos y partes internas en material anticorrosivo (chapa aluminizada). Parrilla con superficie de cocción en hierro fundido. Cajón extraíble en acero inoxidable para la recogida de grasas residuales. 2 quemadores de acero inoxidable de 5,5 kW con quemador piloto de encendido piezoeléctrico. Suministro de gas a través de válvula de seguridad con termopar. Potencia total 11 kW

## Diseño técnico

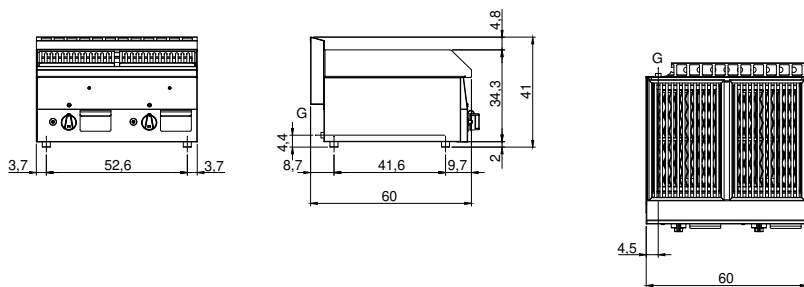

G: Conexión de gas de 1/2 "