



Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## ROC 900

Modello: R90/40GRLG/A Cod: MP01454114002  
 Market: Prodotto destinato al mercato extra Europa

### Dati Tecnici


|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Modularità:              | Su vano aperto |
| Dimensioni (mm):         | 400x900x870    |
| Dimensioni imballo (mm): | 480x856x1075   |
| Peso lordo (kg):         | 72             |
| Volume lordo (m3):       | 0,442          |

### Caratteristiche

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Griglie:                   | In ghisa                                                                |
| Piano:                     | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm                   |
| Manopole:                  | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5                   |
| Cassetto raccogli liquidi: | Estraibile e lavabile in lavastoviglie                                  |
| Alzatine paraspruzzi:      | Poste su tre lati                                                       |
| Kit Gas:                   | Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale) |

Griglia gas a pietra lavica su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Supporto per la pietra lavica in rete stirata in acciaio inox AISI 304. Griglia di cottura con profili a "V" in acciaio inox AISI 304. Sotto gli elementi riscaldanti è posizionato un cassetto raccolta grassi estraibile. Alzatina paraschizzi posteriore e laterale. Canalina frontale per la raccolta dei grassi estraibile. Dotata di un sistema di sollevamento della griglia a mezzo leverismi per distanziare la griglia dal bruciore, manovrabile con una sola mano. Il riscaldamento avviene per mezzo di bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. La temperatura di cottura è controllata per mezzo di rubinetto di sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota. Accensione tramite accenditore piezoelettrico. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di quattro piedini regolabili in altezza per posizionamento su piano. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 9,5 kW.

## Disegno tecnico

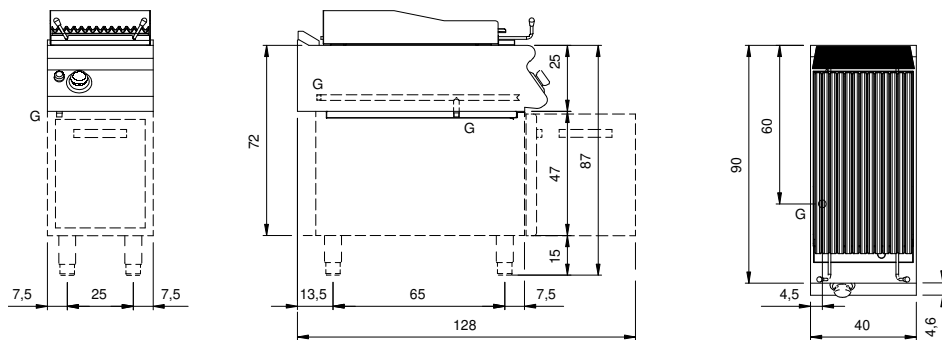

G: Connessione gas 1/2"