



Client _____ Quantity _____
Project _____ Position _____

ROC 1100

Model: R110/80AGGI

Cod: MP01495115002

Technical data


Modularity:	On closed cabinet
Dimension (mm):	800x1100x870
Total gas power (Kcal/h):	18917
Total gas power (kW):	22
Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):	n°2 981.096.00 (178, mm)
Cooking zone dimensions 2 (LxD mm):	n°2 981.096.00 (178, mm)
Gas connection:	1/2"
Net volume (m3):	0,766
Packing dimensions (mm):	880x1272x1274
Gross volume (m3):	1,426

Features

Grill:	In stainless steel
Working top:	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 2 mm
Knobs:	Made of aluminum with IPX5 water protection
Liquid collection container:	Removable and dishwasher safe
Upright Splash guard:	On three sides
Kit Gas:	Natural gas conversion kit 30/50 m/bar (tested with natural gas G20)

Griglia gas ad acqua su vano chiuso. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Griglia di cottura reversibile in tondino inox. Inclinata con elementi in contatto 5 mm e golosa per il deflusso dei grassi di cottura, indicata per la cottura delle carni grasse. Orizzontale, con elementi circolari, indicata per la cottura del pesce e delle verdure. Alzatina paraschizzi posteriore e laterale. Canalina frontale per la raccolta dei grassi estraibile. Sotto gli elementi riscaldanti è posizionato un cassetto raccolta grassi e per il contenimento dell'acqua. Due zone di cottura indipendenti. Il riscaldamento avviene per mezzo di bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. La temperatura di cottura è controllata per mezzo di rubinetto di sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota. Accensione tramite accenditore piezoelettrico. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione a gas potenza totale 22 kW. (Include: 4 x SE 110/80 GGACQ)

Technical draw

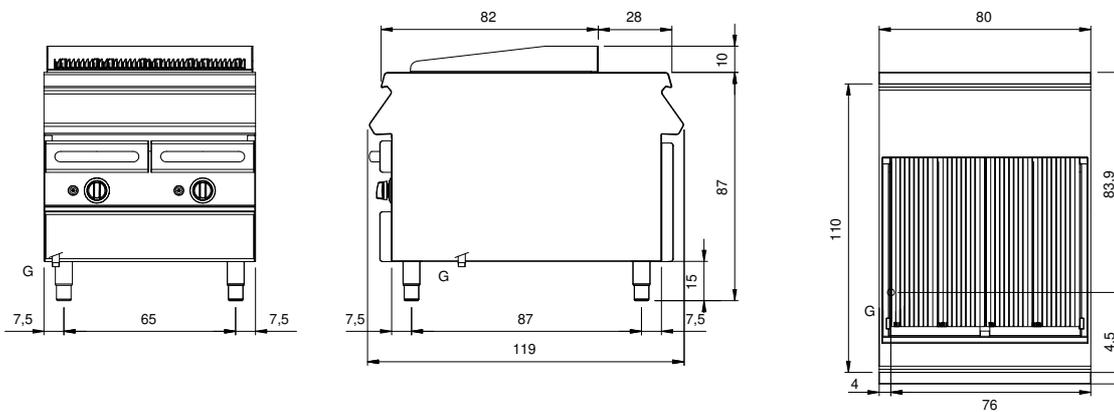

G: Gas connection 1/2"