



Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

FUN 700

Modelo: F70/70PGI/50

Cód.: MP01532113000

Datos técnicos


Modularidad:	Sobre base cerrada
Dimensiones (mm):	700x700x850
Potencia de gas total (Kcal/h):	11780
Potencia de gas total (kW):	13,7
Nr. Cubas:	1
Litros cuba 1:	50
Dimensiones cuba 1 (mm):	Ø400x475
Conexión de gas:	1/2"
Descarga de agua:	1 1/2"
Volumen neto (m3):	0,417
Dimensiones embalaje (mm):	880x856x1274
Peso Bruto (kg):	94
Volume brut (m3):	0,960

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor
Calentamiento:	Indirecto
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
Carga de agua:	Con grifo colocado en el plano
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Pentola a gas, riscaldamento indiretto, capacità 50 lt. Piano e vasca in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio. Modello a riscaldamento indiretto della vasca tramite intercapedine ad acqua. Provvista di rubinetto carico acqua in vasca posizionato sul piano e rubinetto di scarico da 1"½ posizionato sul pannello frontale. Dotata di rubinetti per il controllo del livello dell'acqua nell'intercapedine e di una serie di dispositivi di sicurezza tra cui il gruppo valvole per il controllo della pressione nell'intercapedine. Bruciatore in acciaio inox con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica posizionato sotto l'intercapedine della vasca. L'erogazione del gas avviene mediante rubinetto valvolato in sicurezza con termocoppia, bruciatore pilota ed accenditore piezoelettrico per l'accensione automatica dei bruciatori. Capacità nominale: 50 litri. Diametro interno vasca mm. 395. Potenza: nr. 1 bruciatore x 13,7 kW.

Diseño técnico

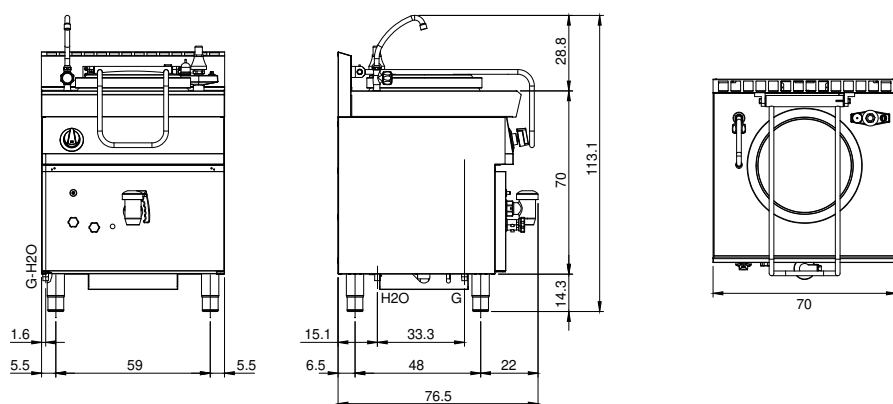

G: Conexión de gas de 1/2 "

H2O: Carga de agua 3/4"